



**SMART
VINYL**
PAVIMENTI VINILICI

**Pavimenti
vinilici**
Vinyl
flooring

**Pavimenti
vinilici**
Vinyl
flooring



Collezione SVR4 Collection SVR4	pag. 28
Collezione SVR5EVO Collection SVR5EVO	pag. 36
Collezione SVR6 Collection SVR6	pag. 46
Collezione SVR7 Concrete Collection SVR7 Concrete	pag. 54
Collezione SV8 Collection SV8	pag. 70
Istruzioni di posa Installation instructions	pag. 84
Accessori Accessories	pag. 90
Merchandising Merchandising	pag. 98
Certificazioni Certifications	pag. 103

Perchè sceglierlo?

Why should you choose it?



Antibatterico
Antibacterial



Fonoassorbente
Sound absorbing



Antistatico
Antistatic



Dilatazione minima
Minimum expansion



Effetto realistico
Realistic effect



Resistente all'acqua
Waterproof



Basso spessore
Low thickness





I pavimenti vinilici sono estremamente morbidi e restituiscono una piacevole sensazione al tatto. Grazie alla loro particolare composizione risultano ideali anche per camminare a piedi nudi, perché trasmettono calore. Sono incredibilmente silenziosi in quanto, per la loro composizione, assorbono i rumori di calpestio.

Vinyl flooring is extremely soft and has a pleasant feeling when touched. Thanks to its particular composition it is also ideal for walking on with bare feet, because it gives out warmth. It is incredibly quiet, as, due to its composition, it absorbs the sound of footsteps.

**Confortevole
al tatto**
Comfortable
to touch

08

09



I pavimenti vinilici dispongono di un'elevata resistenza all'usura, il che li rende perfetti anche per ambienti commerciali, caratterizzati da un alto calpestio. Il vinile permette una maggior conservazione rispetto alle pavimentazioni tradizionali e l'elevata qualità è assicurata da una garanzia a lungo termine.

Vinyl flooring has a high resistance to wear, which makes it perfect also for commercial environments, characterised by a high level of foot traffic. The vinyl allows a better conservation compared to traditional flooring and a high level of quality is assured with a long term guarantee.

**Resistente
all'usura**
Resistant
to wear



10

11



I pavimenti in PVC presuppongono zero costi di manutenzione. Lo Smart Vinyl infatti può essere pulito facilmente, ricorrendo semplicemente a sapone e acqua. La pulizia è immediata e la forte resistenza alla polvere garantisce un'igiene assoluta della superficie. Per una pulizia ottimale si consiglia di consultare i nostri prodotti di manutenzione, illustrati a fine catalogo (p. 95).

Flooring in PVC implies zero cost of maintenance. In fact, Smart Vinyl can be cleaned easily, simply using soap and water. Cleaning is immediate and high resistance to dust guarantees complete hygiene of the surfaces. For the best cleaning we recommend you use our products for maintenance, shown at the end of the catalogue (p. 95)

Facile da pulire
antibatterico
Easy to clean
antibacterial




I pavimenti vinilici vantano un'elevata resistenza all'umidità. A differenza di altre tipologie di pavimentazioni non temono l'acqua e, per questo, si dimostrano adatti anche alla posa in ambienti umidi. Il contatto con l'acqua non infierisce sulla qualità e la resa del materiale che, grazie a questa sua peculiarità, risulta essere un pavimento adatto a qualsiasi locale, compresi bagni e cucine.

Vinyl flooring has a high resistance to humidity. Differently to other types of flooring it has no problem with water and, because of this, it is also suitable to be laid in humid surroundings. Contact with water does not affect the quality and the performance of the material that, thanks to this characteristic, is a flooring suitable for anywhere, including bathrooms and kitchens.

Impermeabile
Water-proof



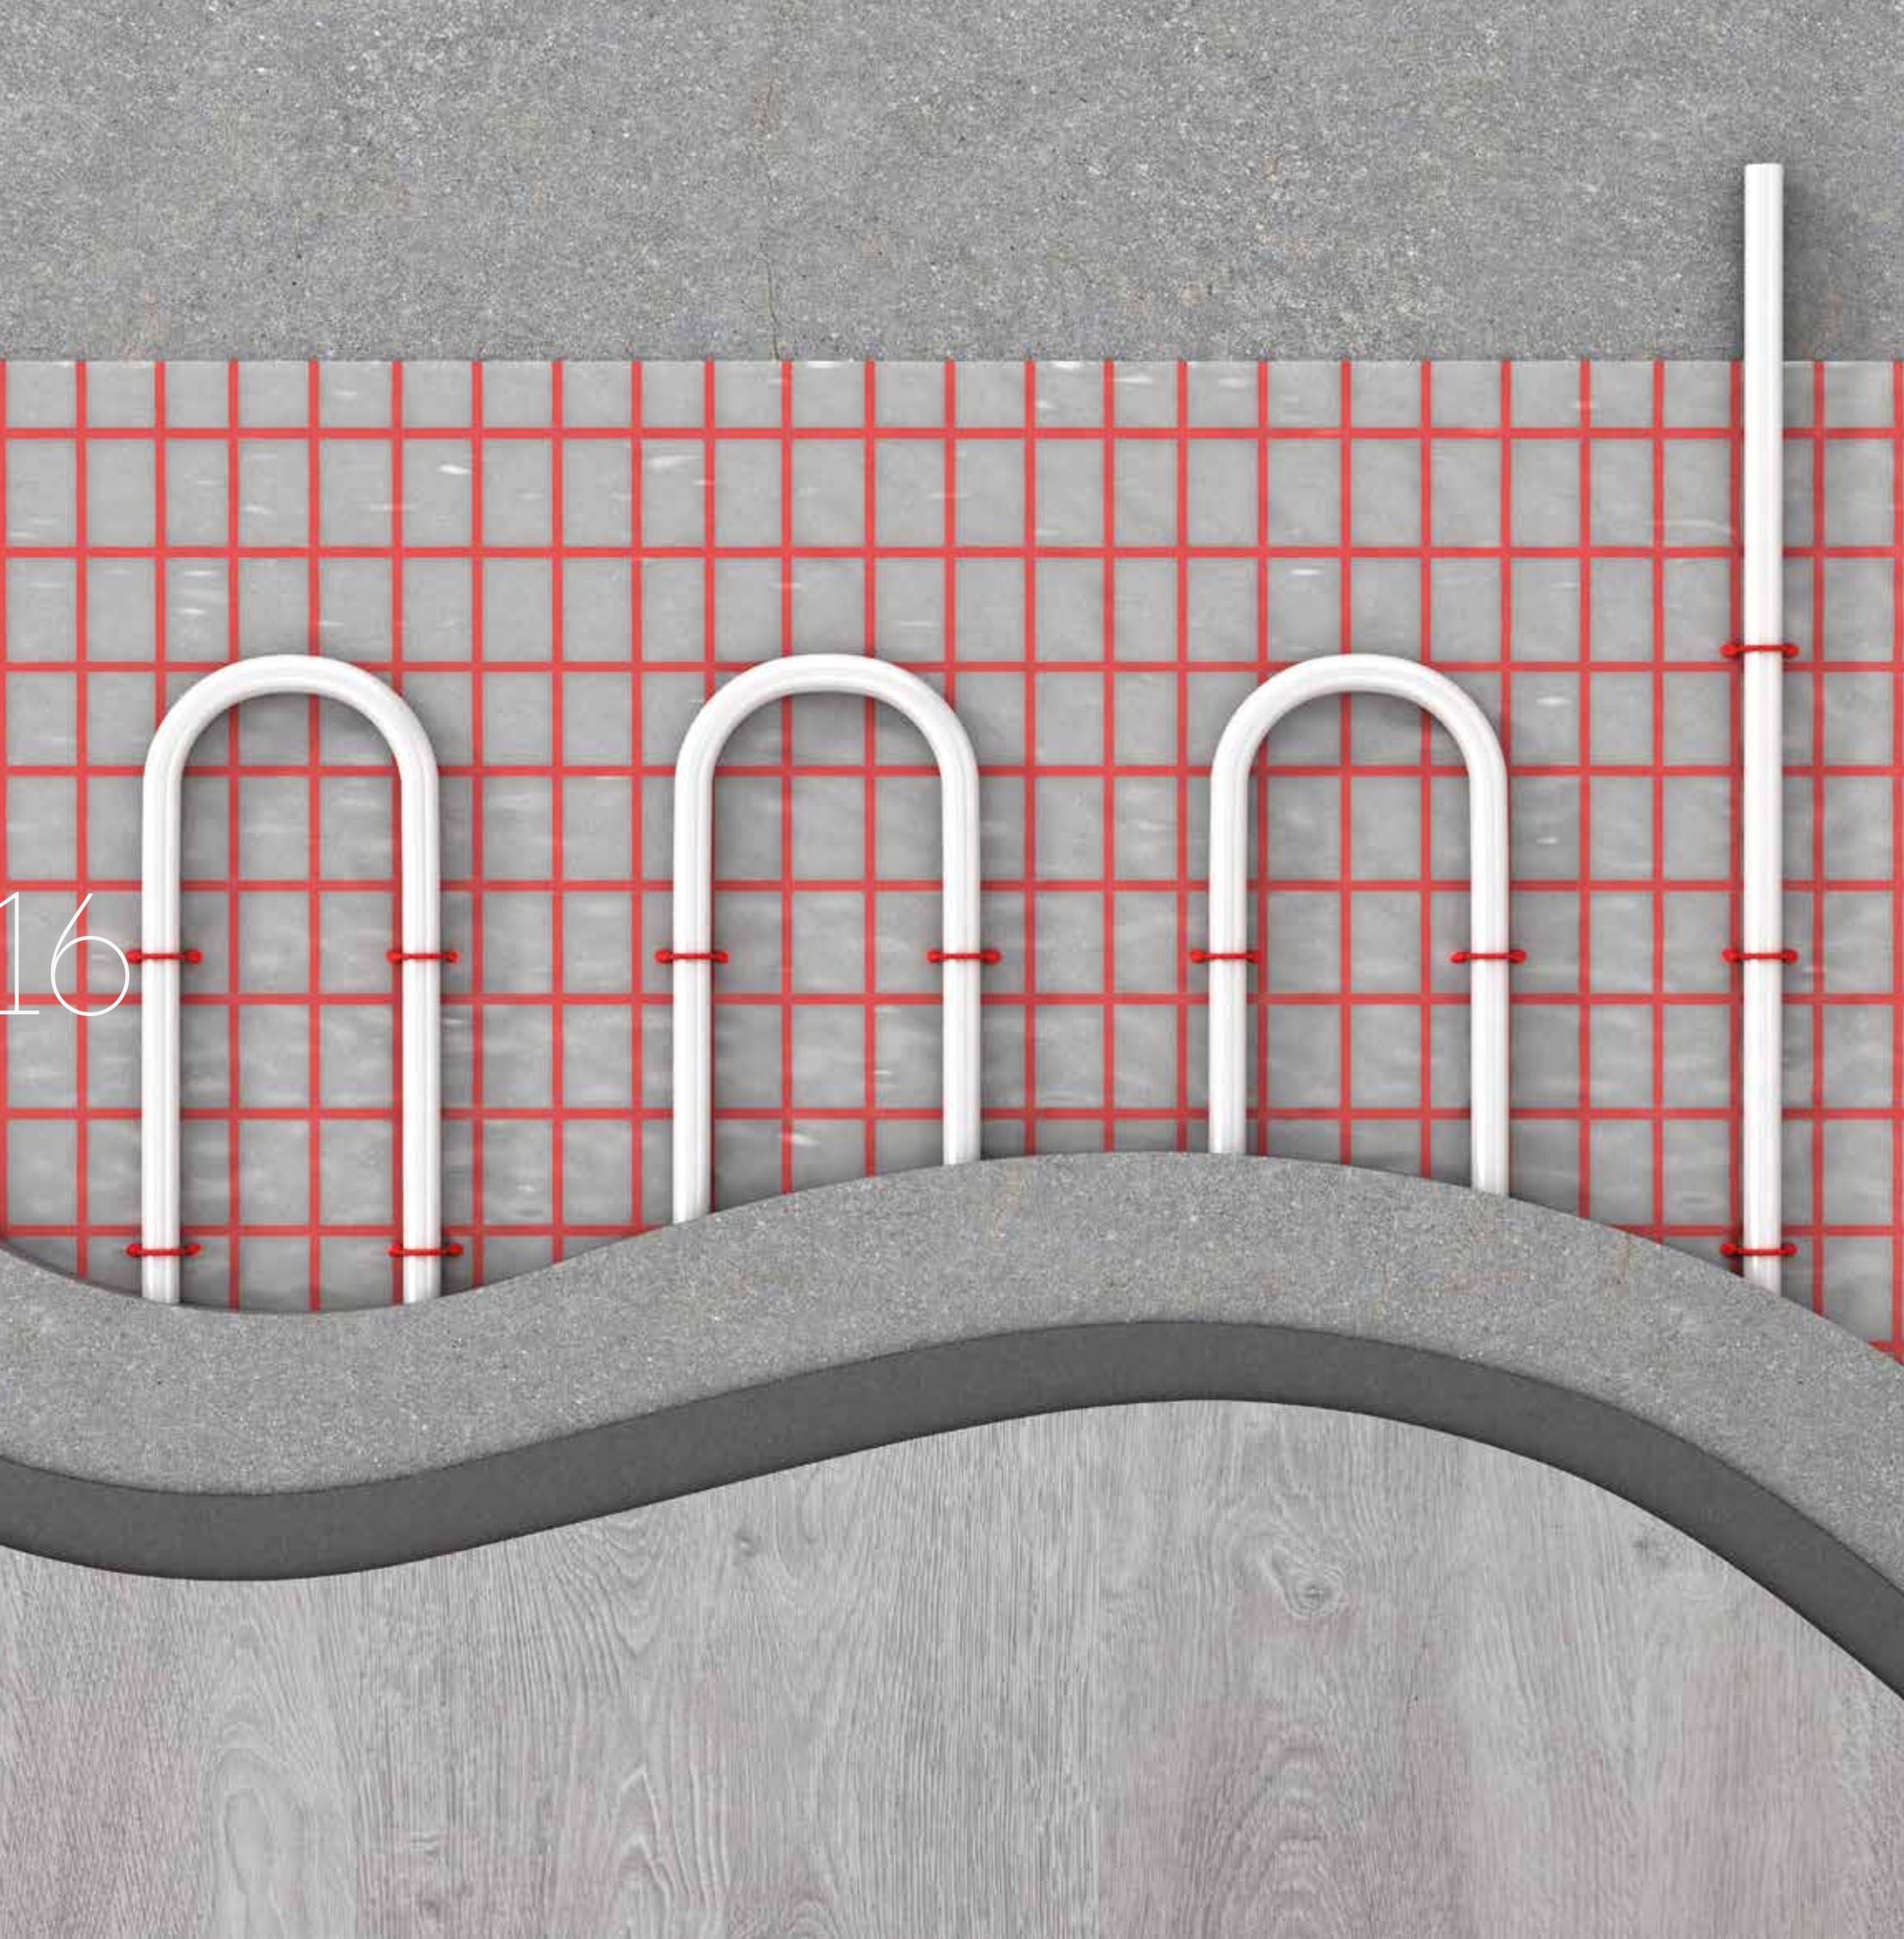

I pavimenti vinilici sono compatibili con i pavimenti dotati di riscaldamento a pavimento. Il calore non condiziona la resa del PVC che, al contrario, lo trattiene, valorizzando la tecnologia e offrendo una sensazione di comfort ineguagliabile. L'elevata qualità dello Smart Vinyl consente dunque prestazioni ottimali anche in presenza di fonti di calore, senza subire deformazioni.

Vinyl flooring is compatible with under floor heating. The heat does not condition the performance of PVC that, on the contrary, holds it, enhancing the technology and offering an unparalleled sensation of comfort. The high quality of Smart Vinyl thus allows excellent performance also in the presence of sources of heat, without deforming.

**Adatto al
riscaldamento
a pavimento**
Suitable for under
floor heating

17



La posa flottante del PVC non è invadente, pertanto non rovina il pavimento sottostante. Grazie alla nuova tecnologia drop click l'installazione risulta più rapida ed economica rispetto alle pavimentazioni tradizionali. La sua struttura particolarmente sottile lo rende idoneo in diverse situazioni e risulta molto vantaggioso anche per pavimenti temporanei, essendo facile e veloce sia da posare, che da rimuovere. Gode inoltre del vantaggio di essere totalmente riciclabile.

The floating installation of PVC is not intrusive, therefore it does not ruin the flooring underneath. Thanks to the new technology Drop Click the installation is more rapid and economic than traditional flooring. Its particularly thin structure makes it ideal in diverse situations and it is also very advantageous for temporary flooring, being easy and quick to both to lay and to remove. It also has the advantage of being totally recyclable.

**Installazione
facile e veloce**
Rapid and
easy installaion



20

21





La nuova composizione in SPC, con polvere minerale, si caratterizza per una maggior rigidità, che permette la sovrapposizione anche su pavimenti fuggati. L'applicazione risulta quindi più immediata, evitando di dover intervenire sulla superficie preesistente. Inoltre, la maggior rigidità del prodotto lo rende appropriato per materassini più economici, consentendo anche vantaggi di costo.

The new SPC composition, with mineral powder, is characterised by a greater rigidity, which allows it to be laid over flooring with joints. The application is thus more immediate, avoiding the necessity to work on the pre-existent surface. What's more, the greater rigidity of the product makes it appropriate for more economic underlay, allowing also advantages in cost.

Struttura rigida


Rigid structure




I pavimenti vinilici sono già dotati di un tappetino XPE. Questo è fonte di molti vantaggi: velocità di installazione, non è necessario stendere un materassino prima della posa, è già incluso. L'XPE assorbe ulteriormente il rumore di calpestio, riducendo al minimo il rumore di vuoto anche in situazioni di alto traffico; raggiungendo risultati di acustica senza eguali. Riservato per le collezioni SVR5EVO, SVR6 e SVR7.

Vinyl flooring already has an underlay XPE. This is the source of many advantages: speed of installation, it is not necessary to lay an underlay before the fitting, it is already included. XPE absorbs even further the noise of footsteps, also in high traffic situations, meeting acoustic standards that have no equal. Exclusive for SVR5EVO, SVR6 and SVR7 collections.

**Tappetino già
incluso**
Underlay
already included

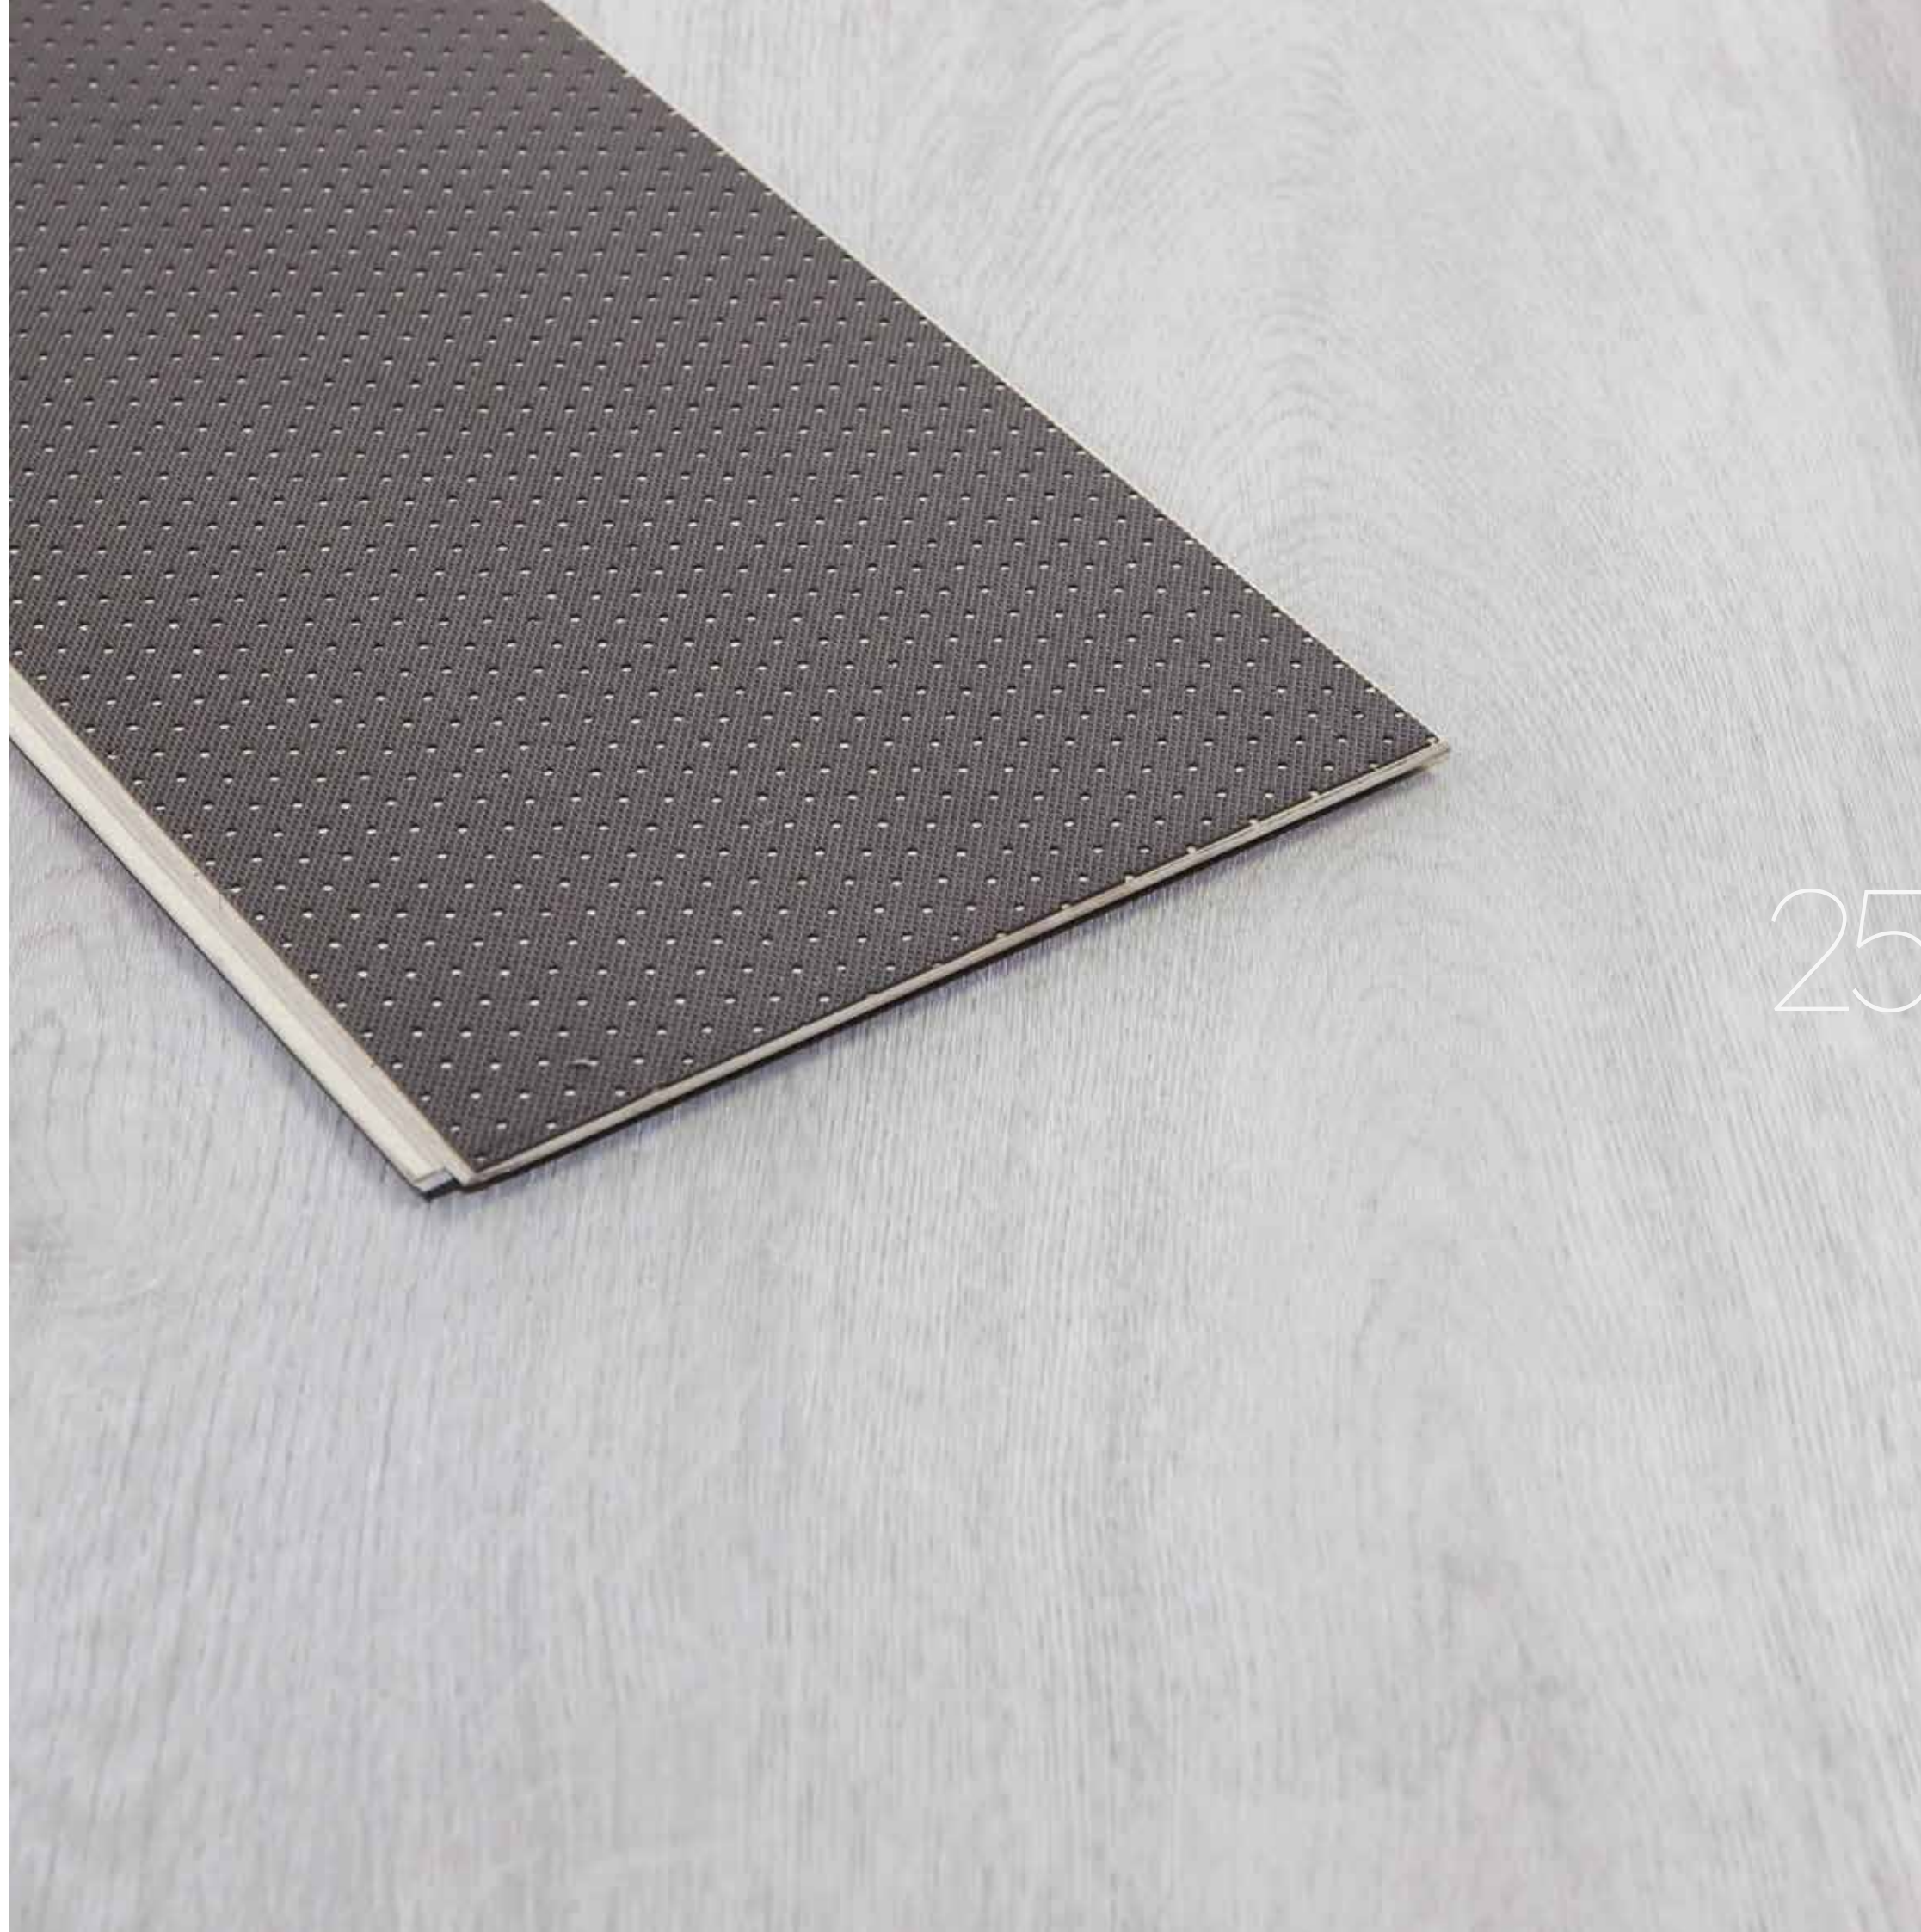



Il pavimento vinilico Rigid Core si caratterizza per lo spessore estremamente contenuto e la sua marcata funzionalità. Il basso spessore rappresenta un enorme vantaggio, che può essere sfruttato in fase di ristrutturazione, perché consente di effettuare la posa direttamente sopra al pavimento preesistente, senza la necessità di ulteriori interventi. Rinnovare ogni ambiente non è mai stato così semplice e veloce, grazie alle specifiche tecniche del materiale, che garantisce una perfetta sovrapposizione.

Rigid Core vinyl flooring is characterized by a very low thickness and its high functionality. The low thickness is a big advantage, that can be used in case of renovation, because it lets you install the flooring directly above an existing floor, without the need to do extra handwork. Renovating has never been so easy and quick thanks to the technical features of this product, that guarantees a perfect overlapping.

**Basso
spessore**
LOW
thickness

Collezione SVR4

28



**Pavimento vinilico
rigido effetto legno
con spessore 4 mm**

Wood effect rigid
vinyl flooring
with 4 mm thickness



Larghezza 180 mm
180 mm width




Struttura rigida
Rigid structure



Basso spessore
Low thickness

29

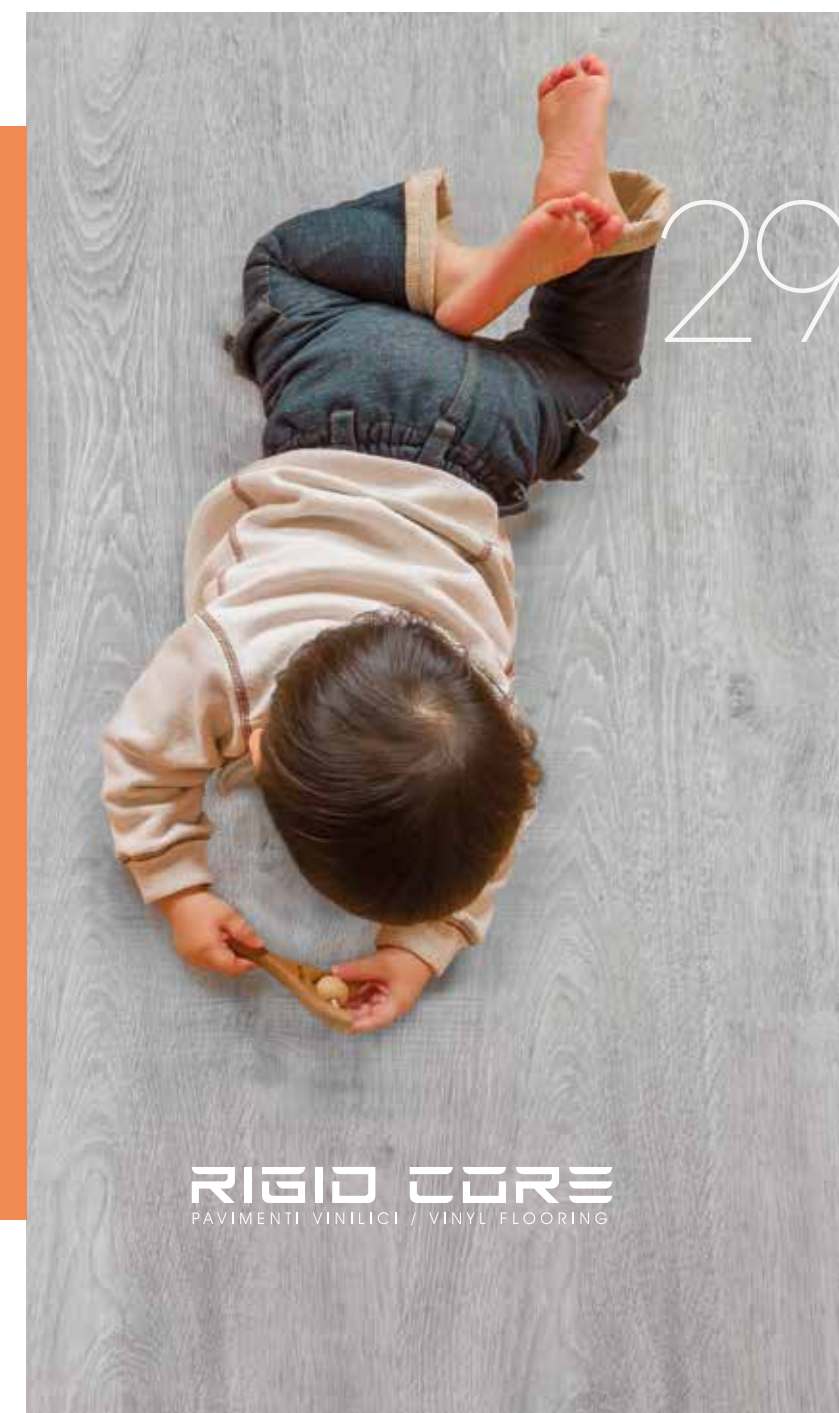

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING



SVR404

SVR410

SVR413

SVR422

SVR423

SVR424

Collezione SVR4

32



Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e
soddisfa i rigidi requisiti europei (CE-BFLs1)

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Il pavimento ricrea le naturali
stonalizzazioni del legno,
consigliamo di mischiare le
doghe in fase di posa.

The flooring recreates the natural
tone variation of wood, we
suggest to mix the planks during
installation.

**TIPO DI
POSA-INCASTRO**
INSTALLATION

UNILIN CLICK SYSTEM



flottante - floating
incollata - glued

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92

Spessore
Thickness:

4 mm

Resistenza all'usura
Wear resistance:

**Cl. 23 e 32,
Gruppo T (0,4 mm)**

Dimensioni
Dimensions:

4(0,4)X180x1220 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano 4V

Imballo
Packaging:

Mq/pc 2,635
Mq/bnc 131,76

Incastro
Installation:

Unilin

**Riscaldamento
a pavimento**
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable





Spessore 4mm
4mm thickness

Collezione SVR5EVO

36



**Pavimento vinilico
rigido effetto legno
con spessore 4+1 mm**
Wood effect rigid
vinyl flooring
with 4+1 mm thickness



Lunghezza 1524 mm
1524 mm length



Struttura rigida
Rigid structure



Basso spessore
Low thickness



Materassino incluso
Foam included

37



RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING



SVR560

SVR561

SVR562

SVR563

SVR564

SVR565



SVR566

SVR567

SVR568



RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Collezione SVR5EVO

42



Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e
soddisfa i rigidi requisiti europei (CE-BFLs1)

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Il pavimento ricrea le naturali
stonalizzazioni del legno,
consigliamo di mischiare le
doghe in fase di posa.

The flooring recreates the natural
tone variation of wood, we
suggest to mix the planks during
installation.

**TIPO DI
POSA-INCASTRO**
INSTALLATION

UNILIN CLICK SYSTEM



flottante - floating
incollata - glued

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92

Spessore
Thickness:

4+1 mm

Resistenza all'usura
Wear resistance:

**Cl. 23 e 32,
Gruppo T (0,4 mm)**

Dimensioni
Dimensions:

4+1(0,4)x228x1524 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano 4V

Imballo
Packaging:

Mq/pc 2,432
Mq/bnc 126,48

Incastro
Installation:

Unilin

**Riscaldamento
a pavimento**
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable



43

44

Spessore 4+1 mm
4+1 mm thickness



Collezione SVR6

**Pavimento vinilico
rigido effetto legno
con spessore 6 mm con
materassino XPE incluso**

Wood effect rigid
vinyl flooring
with 6 mm thickness
with underlayer included



Lunghezza 1524 mm
1524 mm length



Struttura rigida
Rigid structure



Materassino incluso
Foam included



RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING



SVR641

SVR642

SVR643

SVR644

SVR645

SVR646



SVR647

SVR648

SVR649



RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Collezione SVR6

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Il pavimento ricrea le naturali stonalizzazioni del legno, consigliamo di mischiare le doghe in fase di posa

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

**TIPO DI
POSA-INCASTRO**
INSTALLATION

UNILIN CLICK SYSTEM



flottante - floating
incollata - glued

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92

Spessore
Thickness:

5+1 mm di materassino XPE

Resistenza all'usura
Wear resistance:

**Cl. 23 e 33,
Gruppo T (0,55 mm)**

Dimensioni
Dimensions:

6(0,55)x228x1524 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano 4V

Imballo
Packaging:


**Mq/pc 2,085
Mq/bnc 100,07**

Incastro
Installation:

Unilin

**Riscaldamento
a pavimento**
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable

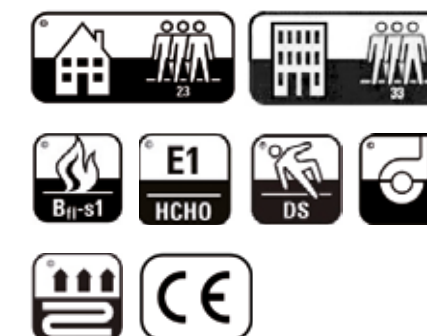


Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e
soddisfa i rigidi requisiti europei (CE-BFLs1)



Collezione SVR7

54



**Pavimento vinilico
rigido effetto resina
con spessore 7 mm con
materassino XPE incluso**

Resin effect rigid
vinyl flooring
with 7 mm thickness
with underlayer included



Materassino incluso
Foam included



Struttura rigida
Rigid structure

XL

Formato extralarge
Extralarge

55



RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING



SVR785

SVR786

SVR787



57

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Collezione SVR7

58



Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e
soddisfa i rigidi requisiti europei (CE-BFLs1)

Spessore
Thickness:

5,5+1,5 mm di materassino XPE

Resistenza all'usura
Wear resistance:

**Cl. 23 e 33,
Gruppo T (0,55 mm)**

Dimensioni
Dimensions:

7(0,55)x610x900 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano 4V

Imballo
Packaging:

**Mq/pc 1,647
Mq/bnc 62,586**

Incastro
Installation:

**lato corto 5G,
lato lungo Unilin click**
Short side 5G,
long side Unilin click

**Riscaldamento
a pavimento**
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

**E' consentita solo la posa
sfalsata e su fondi planari.**

It is allowed to install the floor
only with an ashlar scheme and
on smooth surfaces.

**TIPO DI
POSA-INCASTRO**
INSTALLATION

**5G/UNILIN
CLICK SYSTEM**



flottante - floating
incollata - glued

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92



59

STRUCTURA
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

60

61





Lo Smart Vinyl SV8 è caratterizzato da una struttura unica: lo strato centrale è formato da una schiuma di PVC espanso, che lo rende eccezionalmente più rigido e ne limita notevolmente la dilatazione. La sua formula migliorata consente una posa più efficiente, e lo rende resistente ai limiti di un vinilico classico. Il pavimento SV8 può essere posato su sottofondi con difetti di fughe o buchi con dimensioni fino a 5 mm.

Smart Vinyl SV8 is characterised by a unique structure: the central layer is formed of a covering of PVC foam, which makes it exceptionally rigid and notably limits expansion. Its improved formula allows a more efficient laying, and makes it resistant to the limits of a classic vinyl. The SV8 flooring can be laid on a base with defects such as joints or holes with dimensions up to 5mm.


Anima rigida
Rigid structure



Il nuovo formato extra large ricorda le dimensioni di un vero parquet. L'effetto ottico restituisce un senso di realismo mai raggiunto prima. Colori e trame rimandano direttamente al calore e all'accoglienza del legno, impiegando nuovi materiali e incastri, che si distinguono per l'estrema velocità di posa. Convenienza e cura per i dettagli sono al centro del nostro lavoro.


The new extra large format recalls the dimensions of a true parquet. The visual effect restores a sense of realism never reached before. Colours and textures refer directly to the warmth and the welcome of wood, using new materials and fitting, which are characterised by their extreme speed of laying. Convenience and care of details are at the heart of our work.

Formato extra large Extra large format

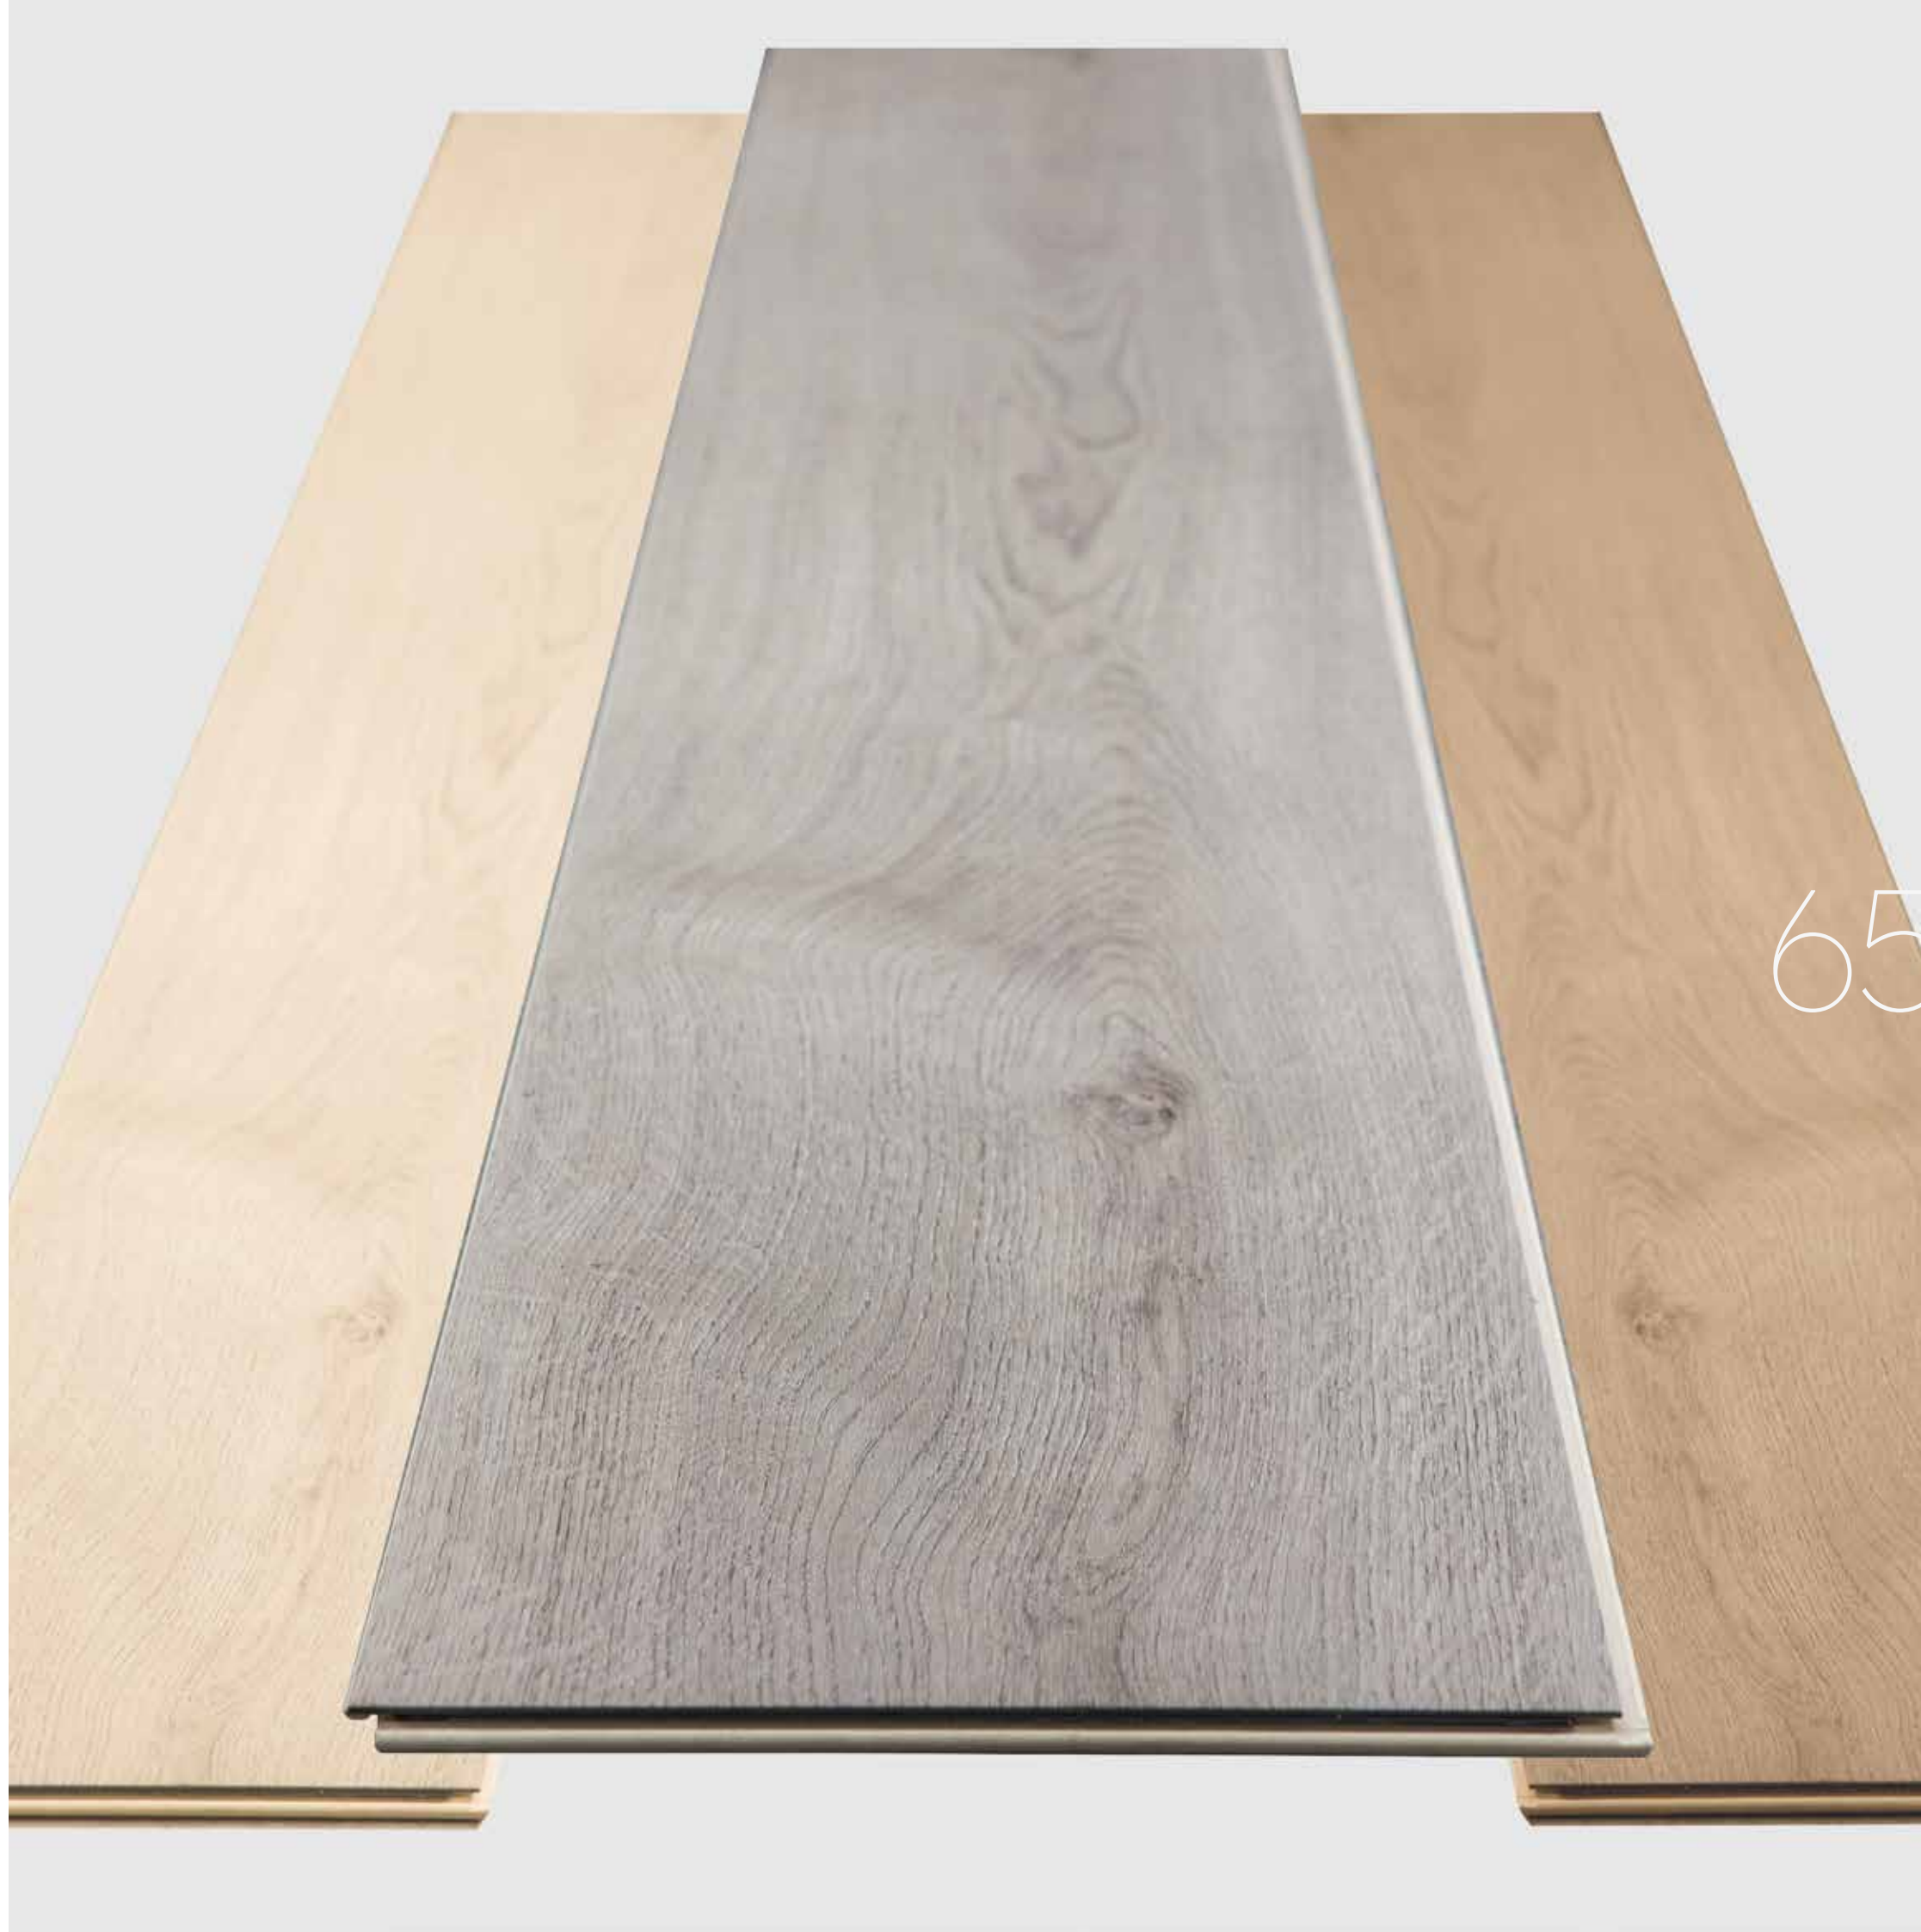

64

65



L'incastro 5G rappresenta una grande evoluzione: una struttura di innesto a bottone sulle teste, che conferisce maggior resistenza e velocità rispetto ai sistemi tradizionali. Si tratta di un'innovazione poliedrica, ideata per garantire semplicità ed efficienza nel lungo periodo. L'elevato standard qualitativo si unisce quindi alla versatilità, per andare incontro ad ogni esigenza del cliente.

The fitting 5G represents a great evolution: a structure of button insertion on the heads, which give greater resistance and speed compared to the traditional systems. It is a polyhedral innovation, conceived to guarantee simplicity and efficiency over a long period. The high standard of quality thus joins with versatility, to meet every request of the client.

Incastro 5G
5G fitting


67



I pavimenti in PVC si caratterizzano per un'elevata resistenza alla luce solare e all'usura nel tempo. Adatti sia per residenze private che spazi pubblici, garantiscono la massima performance in situazioni ad elevato passaggio. Il vinile offre una particolare morbidezza al calpestio e una varietà di combinazioni che lo rendono un materiale estremamente versatile e durevole.

Vinyl floors feature a very high resistance to solar light and usage in time. Suitable both for private residences and public spaces, they guarantee the best performance even with high traffic. Vinyl floor gives an extraordinary softness to walk on and such a big variety that makes it an extremely versatile and lasting material.

**Resistente
all'usura elevata**
High Resistance
to wear

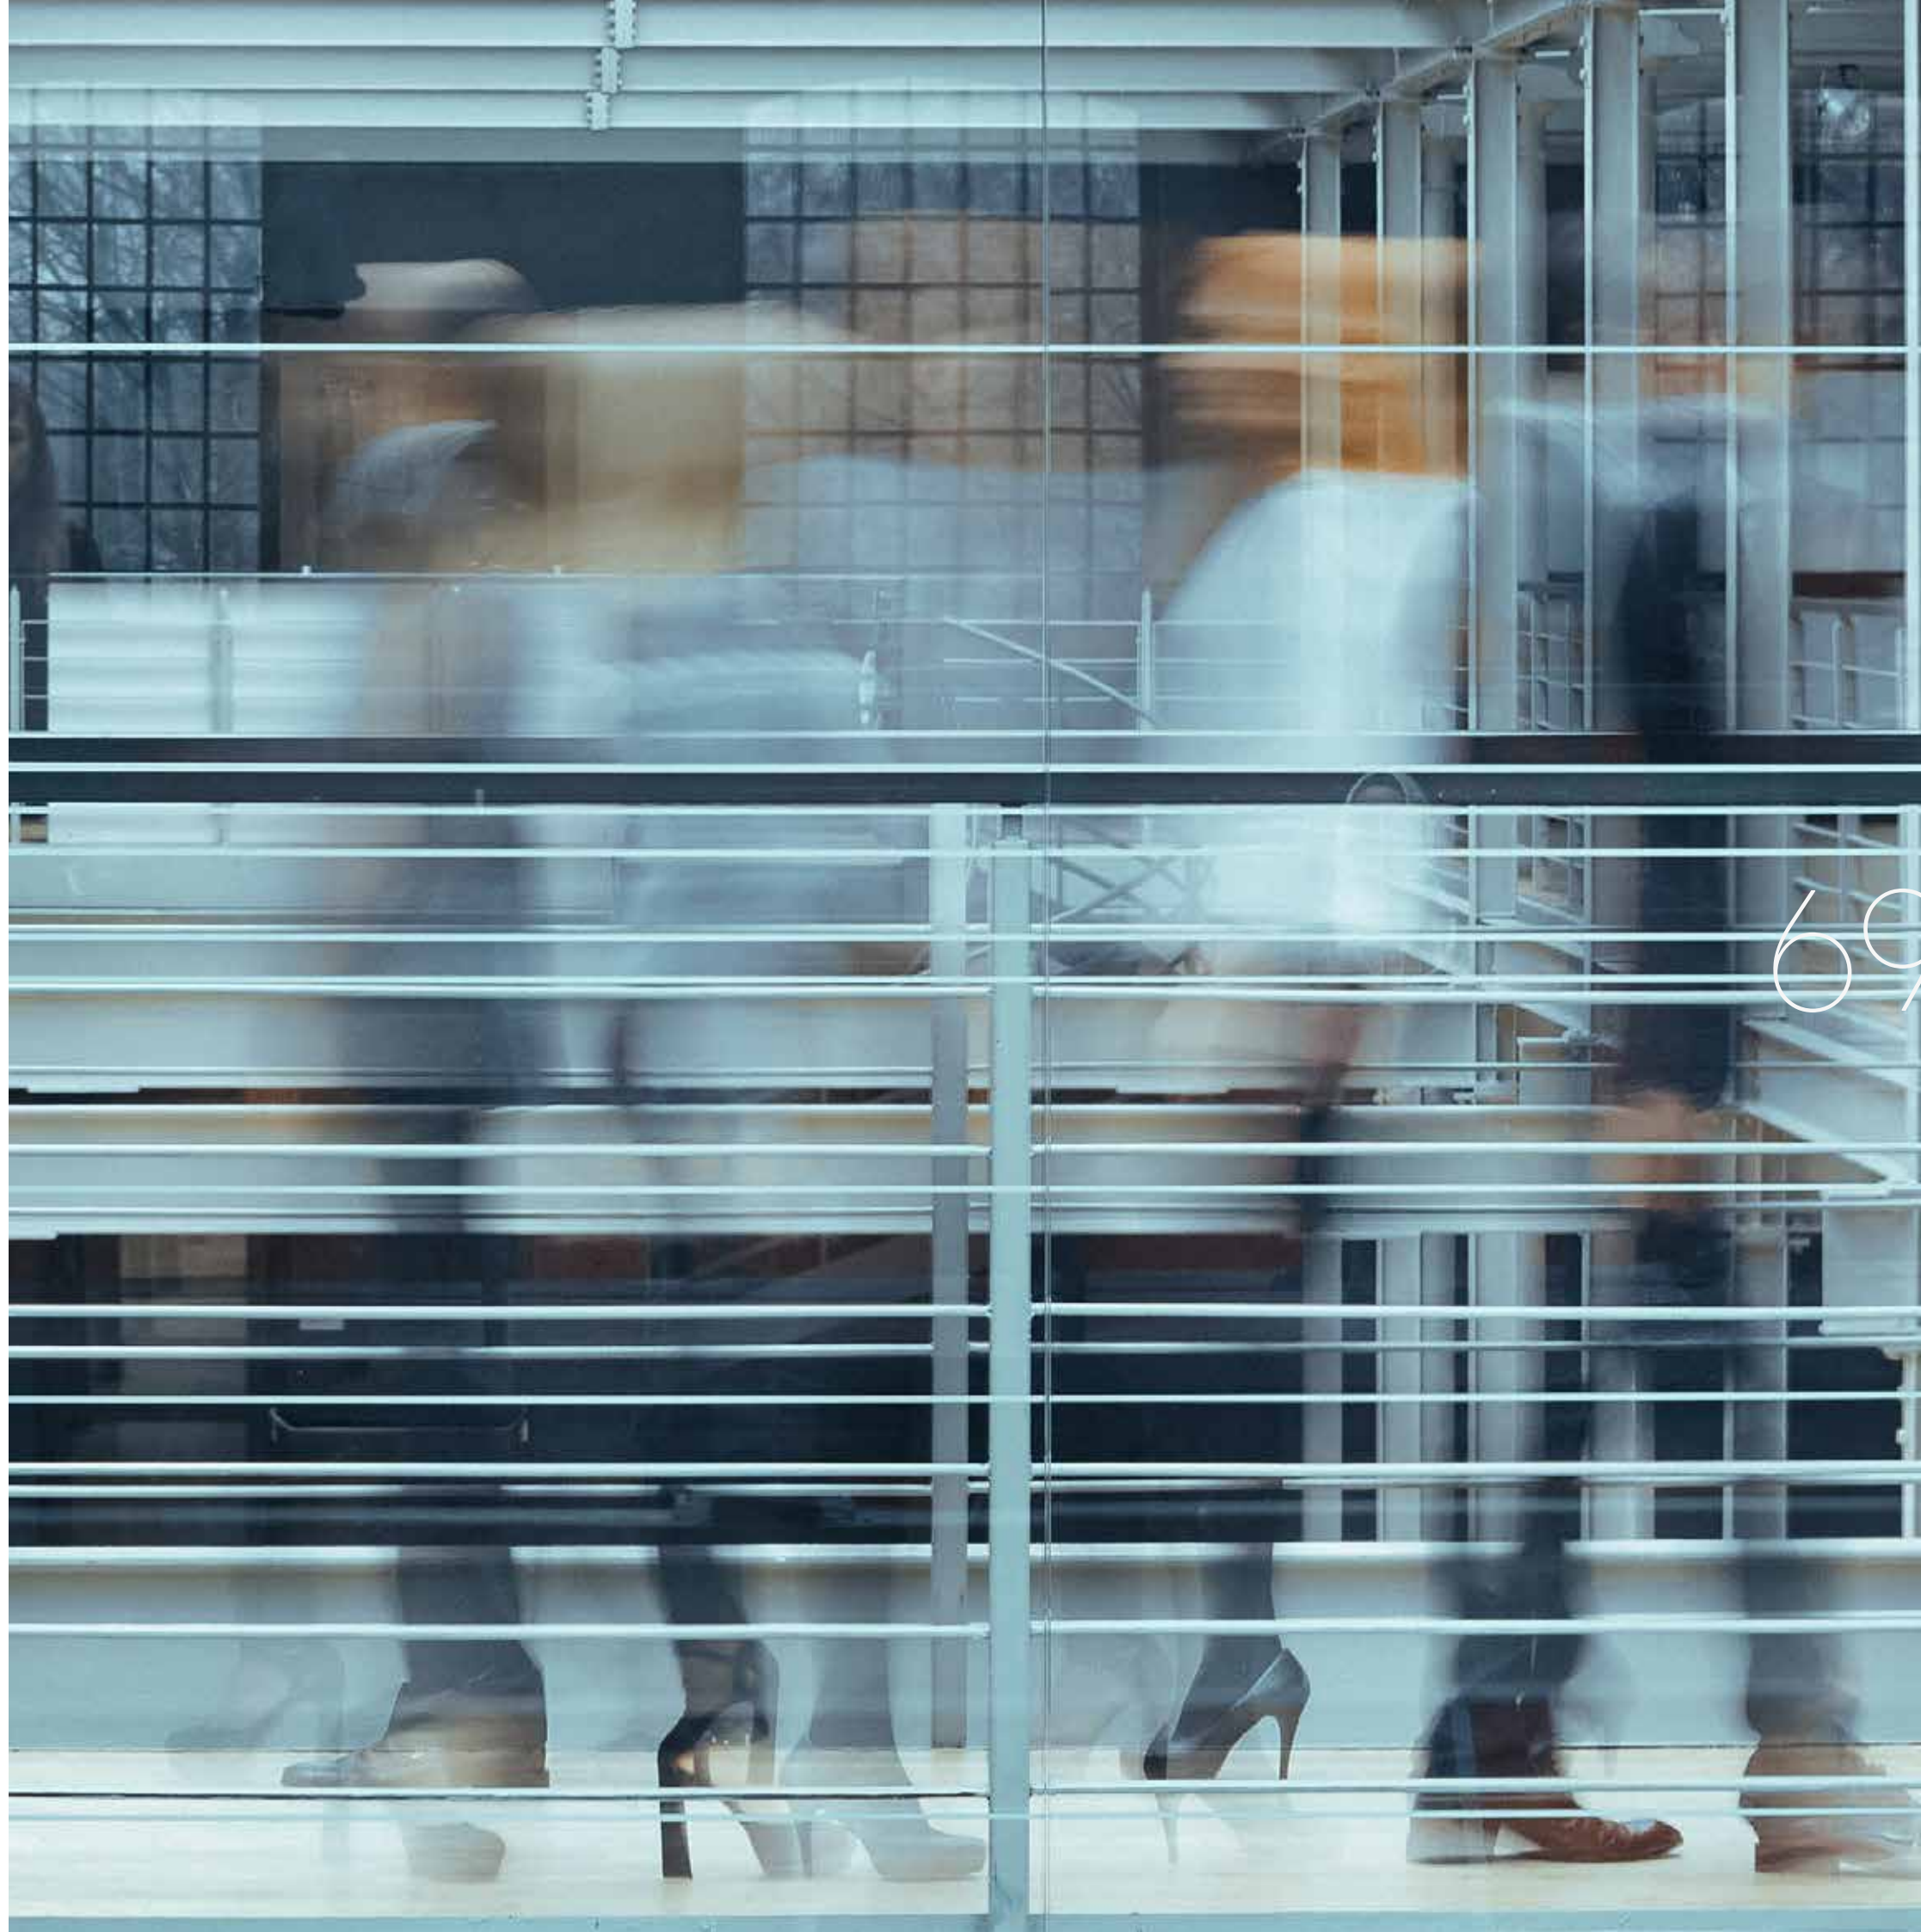

Collezione SV8

70



Pavimento vinilico rigido effetto legno con spessore 8 mm

Wood effect rigid
vinyl flooring
with 8 mm thickness



Materassino incluso
Foam included



Incastro 5G
5G fitting



0,7 mm strato di usura
0,7 mm wear layer



STRUCTURA
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING



SV855

SV856

SV850

SV857

SV851

SV858



SV852

SV859

SV853

STRUCTURA
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

75

Collezione SV8

76



Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e
soddisfa i rigidi requisiti europei (CE-BFLs1)

STRUCTURA
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

**Il pavimento ricrea le naturali
stonalizzazioni del legno,
consigliamo di mischiare le
doghe in fase di posa**

The flooring recreates the natural
tone variation of wood, we
suggest to mix the planks during
installation.

**TIPO DI
POSA-INCASTRO
INSTALLATION**

5G CLICK UNILIN



flottante - floating

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92

Spessore
Thickness:

7+1 mm di materassino XPE

Resistenza all'usura
Wear resistance:

Cl. 23 / 34
Gruppo T (0,7 mm)

Dimensioni
Dimensions:

8(0,7)x228x1800 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano

Imballo
Packaging:

Mq/pc 2,052
Mq/bnc 106,704

Incastro
Installation:

5G click system

**Riscaldamento
a pavimento**
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable



78



Spessore 7+1mm
7+1mm thickness



30

81



Istruzioni di posa Smart vinyl RIGID CORE

1. Prima di cominciare

Prima di cominciare con l'installazione del prodotto è importante che leggete le seguenti istruzioni. Con l'inizio della posa dichiarate di aver letto e compreso i requisiti e le responsabilità di installazione e siete consapevoli che il non rispetto di dette indicazioni potrebbe risultare nel venir meno della garanzia del prodotto.

Lo Smart Vinyl deve essere posato solo dopo che gli altri operatori abbiano terminato il loro lavoro ed il cantiere liberato da tutti gli oggetti che potrebbero danneggiare il prodotto.

Attenzione!

È responsabilità del posatore e/o del proprietario di verificare le condizioni di posa. Nell'eventualità che vengano rilevate anomalie nel prodotto o nel sottofondo si raccomanda di non procedere all'installazione, ma di contattare immediatamente il fornitore per assistenza. Il prodotto, una volta posato, si considera ispezionato, approvato ed accettato. Il pavimento è garantito per la posa in locali chiusi che rispettino la variazione di temperatura richiesta, non installatelo all'esterno. In fase di conteggio delle quantità necessarie vi consigliamo di considerare un 10% extra per tagli, sprechi e difetti. Lo Smart Vinyl deve essere portato nella stanza in cui verrà posato 24-48 ore prima. Durante questo periodo le doghe devono rimanere nei loro cartoni e su una superficie piana. La temperatura della stanza deve essere mantenuta costante tra i 18-25 °C. L'eventuale utilizzo di soglie di dilatazione deve essere valutata in base alle condizioni ambientali, all'esposizione a raggi solari diretti e alla metratura da ricoprire. La pavimentazione installata dovrà prevedere spazi di dilatazione su tutto il perimetro e nel caso di carichi importanti che impediscano la dilatazione o di esposizione a fonti di calore o luce dovrà essere previsto l'utilizzo di soglie di dilatazione o terminali.

Condizioni del sottofondo

Assicuratevi che il vostro sottofondo sia piano, liscio, asciutto, pulito e solido. Qualsiasi residuo presente sull'area di posa deve essere eliminato. La superficie deve essere piana entro una tolleranza di 2 mm su una lunghezza di 1.2 m, se non fosse così deve essere livellata oppure riempita per ottenere tale dato. Buchi o protuberanze nel sottofondo potrebbero rendere difficile la chiusura a click tra le doghe o ne potrebbero compromettere la durata, causandone la rottura. Nonostante il fatto che lo Smart Vinyl sia resistente all'acqua non deve essere considerato una barriera all'umidità. Il massetto deve rientrare nei parametri di umidità determinati dalla norma, per cui entro il 2%. Non posate lo Smart Vinyl su superfici morbide, come moquette o materassini non idonei.

Attenzione!

Doghe di Smart Vinyl provenienti da produzioni diverse possono talvolta presentare leggere variazioni di colore. Prima di procedere alla posa vi consigliamo pertanto di controllare il numero di produzione sui pacchi, e se fossero diversi di mischiare doghe provenienti da pacchi diversi così che la posa dia un effetto naturale.

2. Metodo di posa

Per una corretta installazione ricordatevi di leggere le indicazioni sopra descritte riguardanti il sottofondo. Misurate la larghezza della stanza; dividete questo numero per la larghezza della doga in modo da collocare la prima fila con una larghezza che permetta che l'ultima fila abbia una larghezza superiore o uguale alla metà della doga. Posizionate la linea per la prima fila assicurandovi di lasciare circa 8 mm di spazio su tutti i lati. Questo spazio permette i piccoli movimenti del pavimento. Installate le prime doghe posizionando il lato con l'incastro più piccolo verso la parete. Si consiglia di utilizzare dei distanziali per mantenere i 8 mm di distanza con il muro in quanto essendo il pavimento flottante si muove facilmente per assestarsi o in caso di variazione di temperatura. Assemblate le doghe incastrando la fila prima dal lato corto ad un angolo di 25 gradi e poi successivamente il lato lungo. Utilizzate un martello morbido di gomma per assicurarvi la perfetta adesione del lato lungo, evitando di battere direttamente sul lato della doga. Per iniziare la seconda fila utilizzate il pezzo rimanente dal taglio dell'ultima doga della prima fila, sempre che questo sia più lungo di 30 cm; altrimenti tagliate una doga a metà e procedete. Per assicurare un'integrità strutturale mantenete sempre una distanza di 20 cm tra le teste tra le varie file. Non utilizzate troppa forza per incastrare le doghe in quanto il click si può danneggiare facilmente. Al termine della posa rimuovete i distanziatori e pulite il pavimento immediatamente.

3. Posa su pavimento radiante

Il pavimento Smart Vinyl può essere usato su pavimenti radianti ad acqua seguendo le istruzioni precedentemente indicate, esclusivamente nel caso in cui la temperatura non superi i 26°C. Vi consigliamo in ogni caso di consultarvi con il fornitore dell'impianto a riscaldamento per assicurarvi che sia compatibile con il pavimento vinilico. Fate attenzione a non sottoporre il vostro pavimento a forti sbalzi di temperatura in quanto lo potrebbe comprometterne la stabilità.

4. Cura e manutenzione

- Pulite utilizzando una scopa o un aspirapolvere con setole morbide
- Asciugate eventuali liquidi rovesciati
- Inumidite lo straccio ed utilizzate prodotti indicati per la pulizia di pavimenti vinilici senza cere (no-wax; detergenti neutri, si consiglia l'utilizzo del pulitore Vinyl Cleaner)
- Proteggete il pavimento da una diretta esposizione al sole
- Utilizzate delle protezioni, come ad esempio il feltrino sotto i mobili ed uno zerbino all'ingresso della casa
- Se tenete animali in casa, assicuratevi che le loro unghie vengano regolarmente tagliate
- Non utilizzate pulitori abrasivi, ammoniaci o cera per la manutenzione dei vostri pavimenti
- Non tirate o fate scivolare degli oggetti pesanti lungo il pavimento.

Installation instruction for Smart vinyl RIGID CORE

1. Before starting

Before starting with the installation, it is important you read all instructions information. By starting with the installation, you are declaring that you have read and understood all installation requirements and responsibilities and are aware that deviating from these may result in voiding the product warranty. Smart Vinyl needs to be installed only after all operators have finished their trades and when all object that may damage the product have been removed from site.

Attention!

It is the installer/owner's responsibility to verify the installation requirements. In the case you find any fault in the product or subfloor please do not proceed with the installation but contact your supplier for assistance. The product, once laid, is considered inspected, approved and accepted. The flooring is suitable for indoors with a required temperature range, do not install outdoors. When calculating the flooring quantities please consider an extra 10% for cuts, wastes or defects. You should bring Smart Vinyl on site at least 24-48 hours before. During this time, the planks should rest in their cartons and on a smooth surface. The temperature of the room must be kept between 18-25 °C. The use of expansion joints and gaps must be evaluated according to the site's conditions and square meters, to exposure to sunlight and according to the dimensions of the flooring surface. The flooring must be installed with expansion gaps on all the perimeter and in the case of heavy furniture or direct sunlight expansion joints must be used.

Subfloor conditions

Please make sure that the surface is smooth, flat, dry, clean and solid. Any kind of residue must be eliminated from the installation area. The surface must be smooth within a tolerance of 2 mm on a length of 1,2 m. If this data is not correct you should level it or fill the area in order to obtain this data. Holes and protuberances on the surface can make it difficult for the click to close. The Smart Vinyl is waterproof, but it doesn't mean it is a water barrier. The subfloor must be dry before starting the installation, therefore within the required range of humidity (<2,0%). Do not install Smart vinyl on soft surfaces such as carpets or on inadequate under layers.

Attention!

Smart Vinyl planks coming from different productions can have slight colour variation. Before installing we therefore suggest that you check the number of production on the packages, and if they are different then you should mix planks from different boxes to give the flooring a natural effect.

2. Installation method

For a correct installation please remember to read the above requirements for the subfloor. Measure the width of the room; divide this total by the width of the plank so to start the installation of the first row with a correct width that will assure you that the last row will have a width bigger or equal to the half of the plank. Set up the starting line for the first row by leaving approx. 8 mm of space on all sides. This space allows for any movements of the flooring. Install the first planks allowing the side

with the small tongue facing the wall. We recommend using temporary shims to keep the 8 mm distance from the wall, as the floor will shift during installation due to it being a floating floor.

Assemble the end joints by inserting the tongue on the short side of the plank at an angle of approx. 25 degrees and then lower into place. Continue in this way until you have finished the first row. To start the second row, use the remainder of the last panel of the first row if it is longer than 30 cm; otherwise cut a new plank in half and proceed. It is important to guarantee the structure integrity of your floor to always stagger the end joints from row to row by at least 20 cm. Don't use too much force to lock the planks because the click can be damaged easily. When you have finished the installation remove all shims and clean the flooring immediately.

3. Installation on floor heating

Smart Vinyl can be installed on floor heating following the above instructions, exclusively when the temperature does not go above 26°C. Anyway, we suggest that you consult your supplier of the floor heating to be advised if the system is suitable to our flooring. Please be careful not to subject the flooring to big temperature variations.

4. Maintenance and care

- Clean the flooring using a brush or a vacuum cleaner with soft bristles.
- Immediately dry any spilt liquids
- Use a damp mop and the special products for the cleaning of no wax vinyl floorings
- Protect your flooring from a direct exposure to the sun
- Use some protections such as felts under your furniture and a carpet at the entrance to your house
- If you have animals in the house, make sure that their nails are regularly cut
- Do not use abrasive cleaners, bleach or wax for the maintenance of your flooring
- Do not pull or drag any heavy objects across the floor.

Istruzioni di posa Smart vinyl SVR7 CONCRETE

1. Prima di cominciare

Prima di cominciare con l'installazione del prodotto è importante che leggate le seguenti istruzioni. Con l'inizio della posa dichiarate di aver letto e compreso i requisiti e le responsabilità di installazione e siete consapevoli che il non rispetto di dette indicazioni potrebbe risultare nel venir meno della garanzia del prodotto. Lo Smart Vinyl deve essere posato solo dopo che gli altri operatori abbiano terminato il loro lavoro ed il cantiere liberato da tutti gli oggetti che potrebbero danneggiare il prodotto.

Attenzione!

È responsabilità del posatore e/o del proprietario di verificare le condizioni di posa. Nell'eventualità che vengano rilevate anomalie nel prodotto o nel sottofondo si raccomanda di non procedere all'installazione, ma di contattare immediatamente il fornitore per assistenza. Il prodotto, una volta posato, si considera ispezionato, approvato ed accettato. Il pavimento è garantito per la posa in locali chiusi che rispettino la variazione di temperatura richiesta, non installatelo all'esterno. Lo Smart Vinyl deve essere portato nella stanza in cui verrà posato 24-48 ore prima. Durante questo periodo le doghe devono rimanere nei loro cartoni e su una superficie piana. La temperatura della stanza deve essere mantenuta costante tra i 18-25 °C. L'eventuale utilizzo di soglie di dilatazione deve essere valutata in base alle condizioni ambientali, all'esposizione a raggi solari diretti e alla metratura da ricoprire. La pavimentazione installata dovrà prevedere spazi di dilatazione su tutto il perimetro e nel caso di carichi importanti che impediscano la dilatazione o di esposizione a fonti di calore o luce dovrà essere previsto l'utilizzo di soglie di dilatazione o terminali. In fase di conteggio delle quantità necessarie vi consigliamo di considerare un 10% extra per tagli, sprechi e difetti.

Condizioni del sottofondo

Assicuratevi che il vostro sottofondo sia piano, liscio, asciutto, pulito e solido. Qualsiasi residuo presente sull'area di posa deve essere eliminato. La superficie deve essere piana entro una tolleranza di 2 mm su una lunghezza di 1.2 m, se non fosse così deve essere livellata oppure riempita per ottenere tale dato. Buchi o protuberanze nel sottofondo potrebbero rendere difficile la chiusura a click tra le doghe o ne potrebbero compromettere la durata, causandone la rottura e il distacco. Nonostante il fatto che lo Smart Vinyl sia resistente all'acqua non deve essere considerato una barriera all'umidità. Il massetto deve rientrare nei parametri di umidità determinati dalla norma, per cui entro il 2%. Non posate lo Smart Vinyl su superfici morbide, come moquette o materassini non idonei.

Attenzione!

Doghe di Smart Vinyl provenienti da produzioni diverse possono talvolta presentare leggere variazioni di colore. Prima di procedere alla posa vi consigliamo pertanto di controllare il numero di produzione sui pacchi, e se fossero diversi di mischiare doghe provenienti da pacchi diversi così che la posa dia un effetto naturale.

2. Metodo di posa

Per una corretta installazione ricordatevi di leggere le indicazioni sopra descritte riguardanti il sottofondo. Misurate la larghezza della stanza; dividete questo numero per la larghezza della doga in modo da collocare la prima fila con una larghezza che permet-

ta che l'ultima fila abbia una larghezza superiore o uguale alla metà della doga. Posizionate la linea per la prima fila assicurandovi di lasciare circa 8 mm di spazio su tutti i lati. Questo spazio permette i piccoli movimenti del pavimento. Installate le prime doghe posizionando il lato con l'incastro più piccolo verso la parete. Si consiglia di utilizzare dei distanziali per mantenere i 8 mm di distanza con il muro in quanto essendo il pavimento flottante si muove facilmente per assestarsi o in caso di variazione di temperatura. Assemblate le doghe incastrando prima il lato lungo ad un angolo di 25 gradi e poi abbassate. Utilizzate un martello morbido di gomma per assicurarvi il corretto funzionamento dell'incastro Unipush. Assicuratevi della perfetta adesione del lato lungo con eventuali attrezzi evitando di battere direttamente sul lato della doga. Per iniziare la seconda fila utilizzate il pezzo rimanente dal taglio dell'ultima doga della prima fila, sempre che questo sia più lungo di 30 cm; altrimenti tagliate una doga a metà e procedete. Per assicurare un'integrità strutturale mantenete sempre una distanza di 20 cm tra le teste tra le varie file. Non utilizzate troppa forza per incastrare le doghe in quanto il click si può danneggiare facilmente. Per garantirne il corretto funzionamento, assicurarsi che gli incastri siano integri. Talvolta sollecitazioni dovute al trasporto o la rimozione di pezzi precedentemente già installati possono causare la rottura dell'incastro di testa, per garantirne il corretto funzionamento, assicurarsi che questa sia integro. Al termine della posa rimuovete i distanziatori e pulite il pavimento immediatamente.

3. Posa su pavimento radiante

Il pavimento Smart Vinyl può essere usato su pavimenti radianti ad acqua seguendo le istruzioni precedentemente indicate, esclusivamente nel caso in cui la temperatura non superi i 26°C. Vi consigliamo in ogni caso di consultarvi con il fornitore dell'impianto a riscaldamento per assicurarvi che sia compatibile con il pavimento vinilico. Fate attenzione a non sottoporre il vostro pavimento a forti sbalzi di temperatura in quanto lo potrebbe comprometterne la stabilità.

4. Cura e manutenzione

- Pulite utilizzando una scopa o un aspirapolvere con setole morbide
- Asciugate eventuali liquidi rovesciati
- Inumidite lo straccio ed utilizzate prodotti indicati per la pulizia di pavimenti vinilici senza cere (no-wax; detergenti neutri, si consiglia l'utilizzo del pulitore Vinyl Cleaner)
- Proteggete il pavimento da una diretta esposizione al sole
- Utilizzate delle protezioni, come ad esempio il feltrino sotto i mobili ed uno zerbino all'ingresso della casa
- Se tenete animali in casa, assicuratevi che le loro unghie vengano regolarmente tagliate
- Non utilizzate pulitori abrasivi, ammoniaca o cera per la manutenzione dei vostri pavimenti
- Non tirate o fate scivolare degli oggetti pesanti lungo il pavimento.

La posa consentita solamente su fondi planari, sono ammesse fughe del sottofondo di massimo di 10mm e superfici di installazione massime senza giunti di 20x20m (senza esposizione diretta solare e senza carichi). È ammessa la posa incollata solo previa rimozione del materassino. Non è consentita la posa a sorella (non sfalsata) in quanto potrebbe compromettere la tenuta degli incastri

Installation instruction for Smart vinyl SVR7 CONCRETE

1. Before starting

Before starting with the installation, it is important you read all instructions information. By starting with the installation, you are declaring that you have read and understood all installation requirements and responsibilities and are aware that deviating from these may result in voiding the product warranty. Smart Vinyl needs to be installed only after all operators have finished their trades and when all object that may damage the product have been removed from site.

Attention!

It is the installer/owner's responsibility to verify the installation requirements. In the case you find any fault in the product or subfloor please do not proceed with the installation but contact your supplier for assistance. The product, once laid, is considered inspected, approved and accepted. The flooring is suitable for indoors with a required temperature range, do not install outdoors. When calculating the flooring quantities please consider an extra 10% for cuts, wastes or defects. You should bring Smart Vinyl on site at least 24-48 hours before. During this time, the planks should rest in their cartons and on a smooth surface. The temperature of the room must be kept between 18-25 °C. The use of expansion joints and gaps must be evaluated according to the site's conditions and square meters, to exposure to sunlight and according to the dimensions of the flooring surface. The flooring must be installed with expansions gaps on all the perimeter and in the case of heavy furniture or direct sunlight expansion joints must be used.

Subfloor conditions

Please make sure that the surface is smooth, flat, dry, clean and solid. Any kind of residue must be eliminated from the installation area. The surface must be smooth within a tolerance of 2 mm on a length of 1,2 m. If this data is not correct you should level it or fill the area in order to obtain this data. Holes and protuberances on the surface can make it difficult for the click to close or can cause the click to break and open. The Smart Vinyl is waterproof, but it doesn't mean it is a water barrier. The subfloor must be dry before starting the installation, therefore within the required range of humidity (<2,0%). Do not install Smart vinyl on soft surfaces such as carpets or on inadequate under layers.

Attention!

Smart Vinyl planks coming from different productions can have slight colour variation. Before installing we therefore suggest that you check the number of production on the packages, and if they are different then you should mix planks from different boxes to give the flooring a natural effect.

2. Installation method

For a correct installation please remember to read the above requirements for the subfloor Measure the width of the room; divide this total by the width of the plank so to start the installation of the first row with a correct width that will assure you that the last row will have a width bigger or equal to the half of the plank. Set up the starting line

for the first row by leaving approx. 8 mm of space on all sides. This space allows for any movements of the flooring. Install the first planks allowing the side with the small tongue facing the wall. We recommend using temporary shims to keep the 8 mm distance from the wall, as the floor will shift during installation due to it being a floating floor.

Assemble the end joints by inserting the long side first and slide until the short side meets the previous plank, then drop and lower into place. Use a soft-faced hammer to lock the short side click and to ensure that the long side is fully engaged without hitting the side of the board directly. To start a new row, use the remainder of the last panel of the first row if it is longer than 30 cm; otherwise cut a new plank in half and proceed. It is important to guarantee the structure integrity of your floor to always stagger the end joints from row to row by at least 20 cm. Don't use too much force to lock the planks because the click can be damaged easily. When you have finished the installation remove all shims and clean the flooring immediately.

3. Installation on floor heating

Smart Vinyl can be installed on floor heating following the above instructions, exclusively when the temperature does not go above 26°C. Anyway, we suggest that you consult your supplier of the floor heating to be advised if the system is suitable to our flooring. Please be careful not to subject the flooring to big temperature variations.

4. Maintenance and care

- Clean the flooring using a brush or a vacuum cleaner with soft bristles.
- immediately dry any spilt liquids
- Use a damp mop and the special products for the cleaning of no wax vinyl floorings
- Protect your flooring from a direct exposure to the sun
- Use some protections such as felts under your furniture and a carpet at the entrance to your house
- If you have animals in the house, make sure that their nails are regularly cut
- Do not use abrasive cleaners, bleach or wax for the maintenance of your flooring
- Do not pull or drag any heavy objects across the floor.

Laying allowed only on planar substrates is allowed for substrates with a maximum of 10mm and maximum installation surfaces without joints of 20x20m (without direct sun exposure and without loads). It is allowed to lay it glued by itself after removing the mat. Sister installation is not allowed as it could compromise the tightness of the joints

Istruzioni di posa Smart vinyl SV8 STRUTURA

1. Prima di cominciare

Prima di cominciare con l'installazione del prodotto è importante che leggete le seguenti istruzioni. Con l'inizio della posa dichiarate di aver letto e compreso i requisiti e le responsabilità di installazione e siete consapevoli che il non rispetto di dette indicazioni potrebbe risultare nel venir meno della garanzia del prodotto.

Lo Smart Vinyl deve essere posato solo dopo che gli altri operatori abbiano terminato il loro lavoro ed il cantiere liberato da tutti gli oggetti che potrebbero danneggiare il prodotto.

Attenzione!

È responsabilità del posatore e/o del proprietario di verificare le condizioni di posa. Nell'eventualità che vengano rilevate anomalie nel prodotto o nel sottofondo si raccomanda di non procedere all'installazione, ma di contattare immediatamente il fornitore per assistenza. Il prodotto, una volta posato, si considera ispezionato, approvato ed accettato. Il pavimento è garantito per la posa in locali chiusi che rispettino la variazione di temperatura richiesta, non installatelo all'esterno. In fase di conteggio delle quantità necessarie vi consigliamo di considerare un 10% extra per tagli, sprechi e difetti. Lo Smart Vinyl deve essere portato nella stanza in cui verrà posato 24-48 ore prima. Durante questo periodo le doghe devono rimanere nei loro cartoni e su una superficie piana. La temperatura della stanza deve essere mantenuta costante tra i 18-25 °C. L'eventuale utilizzo di soglie di dilatazione deve essere valutata in base alle condizioni ambientali, all'esposizione a raggi solari diretti e alla metratura da ricoprire. La pavimentazione installata dovrà prevedere spazi di dilatazione su tutto il perimetro e nel caso di carichi importanti che impediscano la dilatazione, dovrà essere previsto l'eventuale utilizzo di soglie di dilatazione o terminali.

Condizioni del sottofondo

Assicuratevi che il vostro sottofondo sia piano, liscio, asciutto, pulito e solido. Qualsiasi residuo presente sull'area di posa deve essere eliminato. La superficie deve essere piana entro una tolleranza di 2 mm su una lunghezza di 1.2 m, se non fosse così deve essere livellata oppure riempita per ottenere tale dato. Buchi o protuberanze nel sottofondo rendono difficile la chiusura a click tra le doghe o ne potrebbero compromettere la durata, causandone la rottura. Nonostante il fatto che lo Smart Vinyl sia resistente all'acqua non deve essere considerato una barriera all'umidità. Il massetto deve rientrare nei parametri di umidità determinati dalla norma, per cui entro il 2%. Non posate lo Smart Vinyl su superfici morbide, come moquette o materassini non idonei.

Attenzione!

Doghe di Smart Vinyl provenienti da produzioni diverse possono presentare leggere variazioni di colore. Prima di procedere alla posa vi consigliamo pertanto di controllare il numero di produzione sui pacchi, e se fossero diversi di mischiare doghe provenienti da pacchi diversi così che la posa dia un effetto naturale.

2. Metodo di posa

Per una corretta installazione ricordatevi di leggere le indicazioni sopra descritte riguardanti il sottofondo.

Misurate la larghezza della stanza; dividete questo numero per la larghezza della doga in modo da collocare la prima fila con una larghezza che permetta che l'ultima fila abbia una larghezza superiore o uguale alla metà della doga. Posizionate la linea per la prima fila assicurandovi di lasciare circa 8 mm di spazio su tutti i lati. Questo spazio permette i piccoli movimenti del pavimento. Installate le prime doghe posizionando il lato con l'incastro più piccolo verso la parete. Si consiglia di utilizzare dei distanziali per mantenere i 8 mm di distanza con il muro in quanto essendo il pavimento flottante si muove facilmente per assestarsi o in caso di variazione di temperatura.

Assemblate le doghe incastrando prima il lato lungo ad un angolo di 25 gradi e poi abbassate. Utilizzate un martello morbido di gomma per assicurarvi il corretto funzionamento dell'incastro 5G di testa. Assicuratevi della perfetta adesione del lato lungo con eventuali attrezzi evitando di battere direttamente sul lato della doga. Per iniziare la seconda fila utilizzate il pezzo rimanente dal taglio dell'ultima doga della prima fila, sempre che questo sia più lungo di 30 cm; altrimenti tagliate una doga a metà e procedete. Per assicurare un'integrità strutturale mantenete sempre una distanza di 20 cm tra le teste tra le varie file. Non utilizzate troppa forza per incastrare le doghe in quanto il click si può danneggiare facilmente. Talvolta sollecitazioni dovute al trasporto possono causare la fuoriuscita della linguetta nera dell'incastro 5G di testa, per garantirne il corretto funzionamento, assicurarsi che questa sia inserita correttamente. Al termine della posa rimuovete i distanziatori e pulite il pavimento immediatamente.

3. Posa su pavimento radiante

Lo Smart Vinyl può essere usato su pavimenti radianti ad acqua seguendo le istruzioni precedentemente indicate, esclusivamente nel caso in cui la temperatura non superi i 26°C. Vi consigliamo in ogni caso di consultarvi con il fornitore dell'impianto a riscaldamento per assicurarvi che sia compatibile con il pavimento vinilico. Fate attenzione a non sottoporre il vostro pavimento a forti sbalzi di temperatura in quanto lo potrebbe comprometterne la stabilità.

4. Cura e manutenzione

- Pulite utilizzando una scopa o un aspirapolvere con setole morbide
- Asciugate eventuali liquidi rovesciati
- Inumidite lo straccio ed utilizzate prodotti indicati per la pulizia di pavimenti vinilici no-wax (detergenti neutri, si consiglia l'utilizzo del pulitore Vinyl Cleaner)
- Proteggete il pavimento da una diretta esposizione al sole
- Utilizzate delle protezioni, come ad esempio il feltrino sotto i mobili ed un zerbino all'ingresso della casa
- Se tenete animali in casa, assicuratevi che le loro unghie vengano regolarmente tagliate
- Non utilizzate pulitori abrasivi, ammoniaci o cera per la manutenzione dei vostri pavimenti
- Non tirate o fate scivolare degli oggetti pesanti lungo il pavimento.

Installation instruction for Smart vinyl SV8 STRUTURA

1. Before starting

Before starting with the installation, it is important you read all instructions information. By starting with the installation, you are declaring that you have read and understood all installation requirements and responsibilities and are aware that deviating from these may result in voiding the product warranty. Smart Vinyl needs to be installed only after all operators have finished their trades and when all object that may damage the product have been removed from site.

Attention!

It is the installer/owner's responsibility to verify the installation requirements. In the case you find any fault in the product or subfloor please do not proceed with the installation but contact your supplier for assistance. The product, once laid, is considered inspected, approved and accepted. The flooring is suitable for indoors with a required temperature range, do not install outdoors. When calculating the flooring quantities please consider an extra 10% for cuts, wastes or defects. You should bring Smart Vinyl on site at least 24-48 hours before. During this time, the planks should rest in their cartons and on a smooth surface. The temperature of the room must be kept between 18-25 °C. The use of expansion joints and gaps must be evaluated according to the site's conditions and square meters, to exposure to sunlight and according to the dimensions of the flooring surface. The flooring must be installed with expansion gaps on all the perimeter and in the case of heavy furniture or direct sunlight expansion joints must be used.

Subfloor conditions

Please make sure that the surface is smooth, flat, dry, clean and solid. Any kind of residue must be eliminated from the installation area. The surface must be smooth within a tolerance of 2 mm on a length of 1,2 m. If this data is not correct you should level it or fill the area in order to obtain this data. Holes and protuberances on the surface can make it difficult for the click to close. The Smart Vinyl is waterproof, but it doesn't mean it is a water barrier. The subfloor must be dry before starting the installation, therefore within the required range of humidity (<2,0%). Do not install Smart vinyl on soft surfaces such as carpets or on inadequate under layers.

Attention!

Smart Vinyl planks coming from different productions can have slight colour variation. Before installing we therefore suggest that you check the number of production on the packages, and if they are different then you should mix planks from different boxes to give the flooring a natural effect.

2. Installation method

For a correct installation please remember to read the above requirements for the subfloor Measure the width of the room; divide this total by the width of the plank so to start the installation of the first row with a correct width that will assure you that the last row will have a width bigger or equal to the half of the plank. Set up the starting line for the first row by leaving approx. 8 mm of

space on all sides. This space allows for any movements of the flooring. Install the first planks allowing the side with the small tongue facing the wall. We recommend using temporary shims to keep the 8 mm distance from the wall, as the floor will shift during installation due to it being a floating floor.

Assemble the planks by inserting the joint on the long side first at an angle of approx. 25 degrees and then lower into place. Use a soft rubber hammer to be sure of the correct functioning of the 5G click on the heads. Control the perfect adhesion of the long side using some tools but avoiding to heat the side directly. To start the second row use the remaining piece from the first row, only if longer than 30 cm, if not cut a new plank in half and start. It is important to guarantee the structure integrity of your floor to always stagger the end joints from row to row by at least 20 cm. Don't use too much force to lock the planks because the click can be damaged easily. When you have finished the installation remove all shims and clean the flooring immediately.

3. Installation on floor heating

Smart Vinyl can be installed on floor heating following the above instructions, exclusively when the temperature does not go above 26°C. Anyway, we suggest that you consult your supplier of the floor heating to be advised if the system is suitable to our flooring. Please be careful not to subject the flooring to big temperature variations.

4. Maintenance and care

- Clean the flooring using a brush or a vacuum cleaner with soft bristles.
- Immediately dry any spilt liquids
- Use a damp mop and the special products for the cleaning of no wax vinyl floorings
- Protect your flooring from a direct exposure to the sun
- Use some protections such as felts under your furniture and a carpet at the entrance to your house
- If you have animals in the house, make sure that their nails are regularly cut
- Do not use abrasive cleaners, bleach or wax for the maintenance of your flooring
- Do not pull or drag any heavy objects across the floor.

Accessori

90

91



Accessori

Accessories



BATTISCOPA IN PVC ESPANSO (Cod. BSSV)
60x14x2500 mm con decoro uguale al
pavimento
 SKIRTING IN EXPANDED PVC 60x14x2500 mm with
 same design as the flooring




BATTISCOPA IN PVC (Cod. BSSV)
50x10x2400 mm testa quadra con decoro uguale
al pavimento SVR7 Concrete
 PVC SKIRTING 50x10x2400 mm square edge with
 same design as floor SVR7 Concrete



TERMINALE 10x5mm
(Argento, Titanio e Nero)
Adatti a spessori da 5 a 10 mm
 END PROFILES 10x5mm
 (Silver, Titanium and black)
 Suitable for thicknesses from 5 to 10 mm




TERMINALE 16x5mm
(Argento, Titanio e Nero)
Adatti a spessori da 5 a 10 mm
 END PROFILES 16x5mm
 (Silver, Titanium and black)
 Suitable for thicknesses from 5 to 10 mm

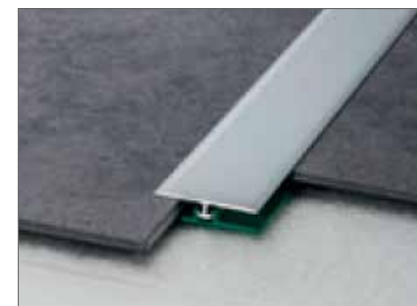


SOGLIA DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO (Cod. SZ/4) - lungh. 2700 mm
(idoneo per le collezioni SVR4, SVR5EVO e SVR6)
 ANODIZED ALUMINIUM TEE PROFILE - 2700
 mm length (suitable for SVR4, SVR5EVO and SVR6
 collections)

BASE PER SOGLIA DI DILATAZIONE (Cod. ST/4)
 UNDER PROFILE

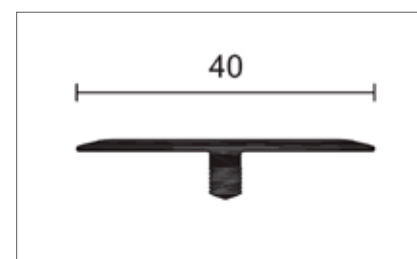

SOGLIA DI DILATAZIONE (COD. SZ1)
oro/argento/bronzo - lungh. 2700 mm.
(idoneo per le collezioni SVR7 e SV8)
 TEE PROFILE gold/silver - 2700 mm length
 (suitable for SVR7 and SV8 collections)

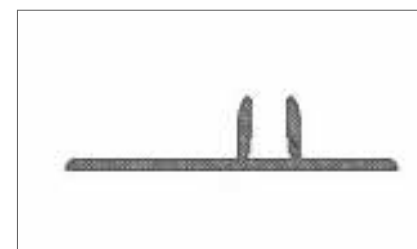

BASE PER SOGLIA DILATAZIONE
(Cod. ST/7) 7 mm
 Tee profile base - 7 mm




SOGLIA DI COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO (Cod. SC/4) - lungh. 2700 mm
(idoneo per le collezioni SVR4, SVR5EVO e SVR6)
 ANODIZED ALUMINIUM REDUCER PROFILE
 - 2700 mm length (suitable for SVR4, SVR5EVO and
 SVR6 collections)

BASE PER SOGLIA DI COMPENSAZIONE
(Cod. ST/4/SA)
 UNDER PROFILE



SOGLIA DI COMPENSAZIONE (COD. SC/7/SF)
Oro/argento/bronzo - lungh. 2700 mm
(Idoneo per le collezioni SVR7 e SV8)
 REDUCER PROFILE gold/silver - 2700 mm length
 (suitable for SVR7 and SV8 collections)

BASE PER SOGLIA COMPENSAZIONE
(Cod. ST/7) 7 mm
 Reducer profile base - 7 mm

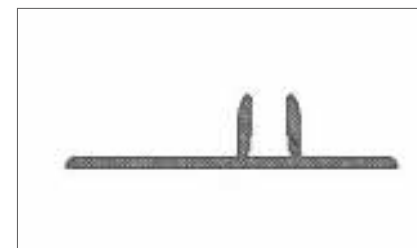




**SOGLIA DI DILATAZIONE
IN ABBINAMENTO – lungh. 2700 mm**
Matching tee / reducer profile – 2700 mm length

BASE DI SUPPORTO DILATAZIONE
Under profile




**SOGLIA DI COMPENSAZIONE
IN ABBINAMENTO – lungh. 2700 mm**
Matching tee / reducer profile – 2700 mm length

BASE DI SUPPORTO COMPENSAZIONE
Under profile

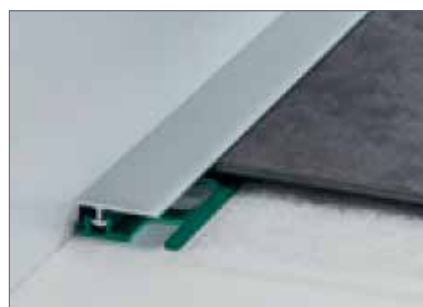


SOGLIA TERMINALE (Cod. SS/4)
In alluminio anodizzato – lungh. 2700 mm
(idoneo per le collezioni SVR4, SVR5EVO e SVR6)
Anodized aluminum terminal profile – 2700 mm length
(suitable for SVR4, SVR5EVO and SVR6 collections)

BASE DI SUPPORTO (Cod. ST/4/SA)
Under profile

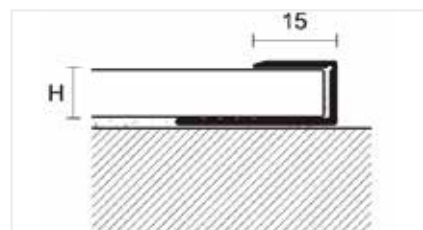


TERMINALE (argento)
(idoneo per la collezione SVR7)
Terminal profile (silver)
(suitable for SVR7 collection)

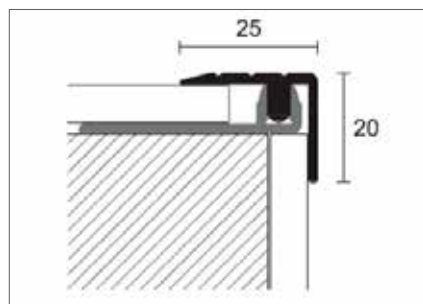


ANGOLARE PER GRADINO (Cod. SG2B)
(argento)
(idoneo per le collezioni SVR7 e SV8)


Corner profile (silver)
(suitable for SVR7 and SV8 collections)

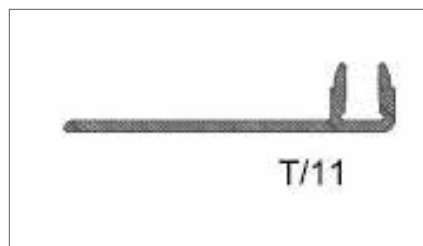

**BASE ALLUMINIO PER ANGOLARE
GRADINO (Cod. ST/11)**
Corner profile aluminium base

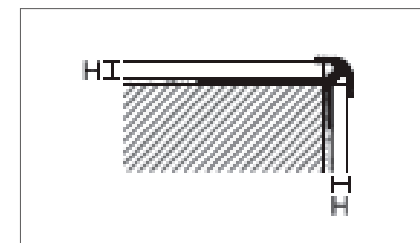

ANGOLARE PARASPIGOLO GRADINO ARGENTO
LUNGH. 2700 mm
(idoneo per le collezioni SVR4, SVR5EVO, SVR6 e SVR7)
Stair profile silver – 2700 length
(suitable for SVR4, SVR5EVO, SVR6 and SVR7 collections)

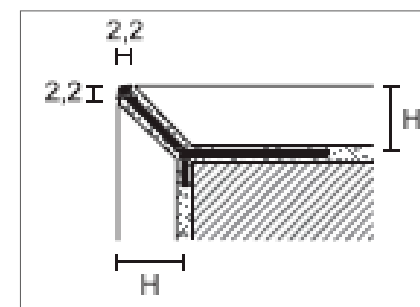

SOGLIA PER ANGOLARE GRADINO (Cod. SIPA8)
in alluminio anodizzato - lungh. 2700 mm
(idoneo per la collezione SV8)
Corner profile in anodized aluminum
2700 mm length (suitable for SV8 collection)



PEZZO SPECIALE GRADINO PER VINILICO,
realizzabile su misura per tutte le nostre collezioni
Special piece for vinyl floor, suitable for all collections



COLLA MONOCOMPONENTE (Cod. COL003)
Per pavimenti vinilici, per fondi assorbenti
fusto 12 kg - resa media 300gr/mq
One component glue for vinyl flooring, for absorbing subfloors / 12 kg drum - average usage 300gr/mq



COLLA BICOMPONENTE (cod. COL004)
Per pavimenti vinilici, per fondi inassorbenti
fusto 11 kg – resa media 300/800 gr/m² in base al sottofondo
Average usage 300/800 gr/m2 according to the subfloor

Accessori

RIGID CORE



MATERASSINO ACOUSTIC (Cod. MAT010)
In polietilene di tipo HQP0, ad alta densità, goffrato – spessore 1 mm – rotoli da 20 mq

ACOUSTIC UNDERLAY in polyethylene type HQP0, high density, embossed – 1 mm thickness – 20 mq roll




MATERASSINO VINCLIC PROFESSIONAL (cod. MAT005) Adesivo ad alta densità – adatto alle superfici con elevato calpestio sp. 1,6 mm – rotolo 8,50 mq

VINCLIC PROFESSIONAL FOAM ADHESIVE with high density- suitable for high traffic areas – 1,6 mm thickness – 8,5 m2 per roll



VINYL CLEANER (cod. MAN010)
Detergente antistatico per pavimenti vinilici con azione battericida

Antibacterial, antistatic soap for vinyl flooring

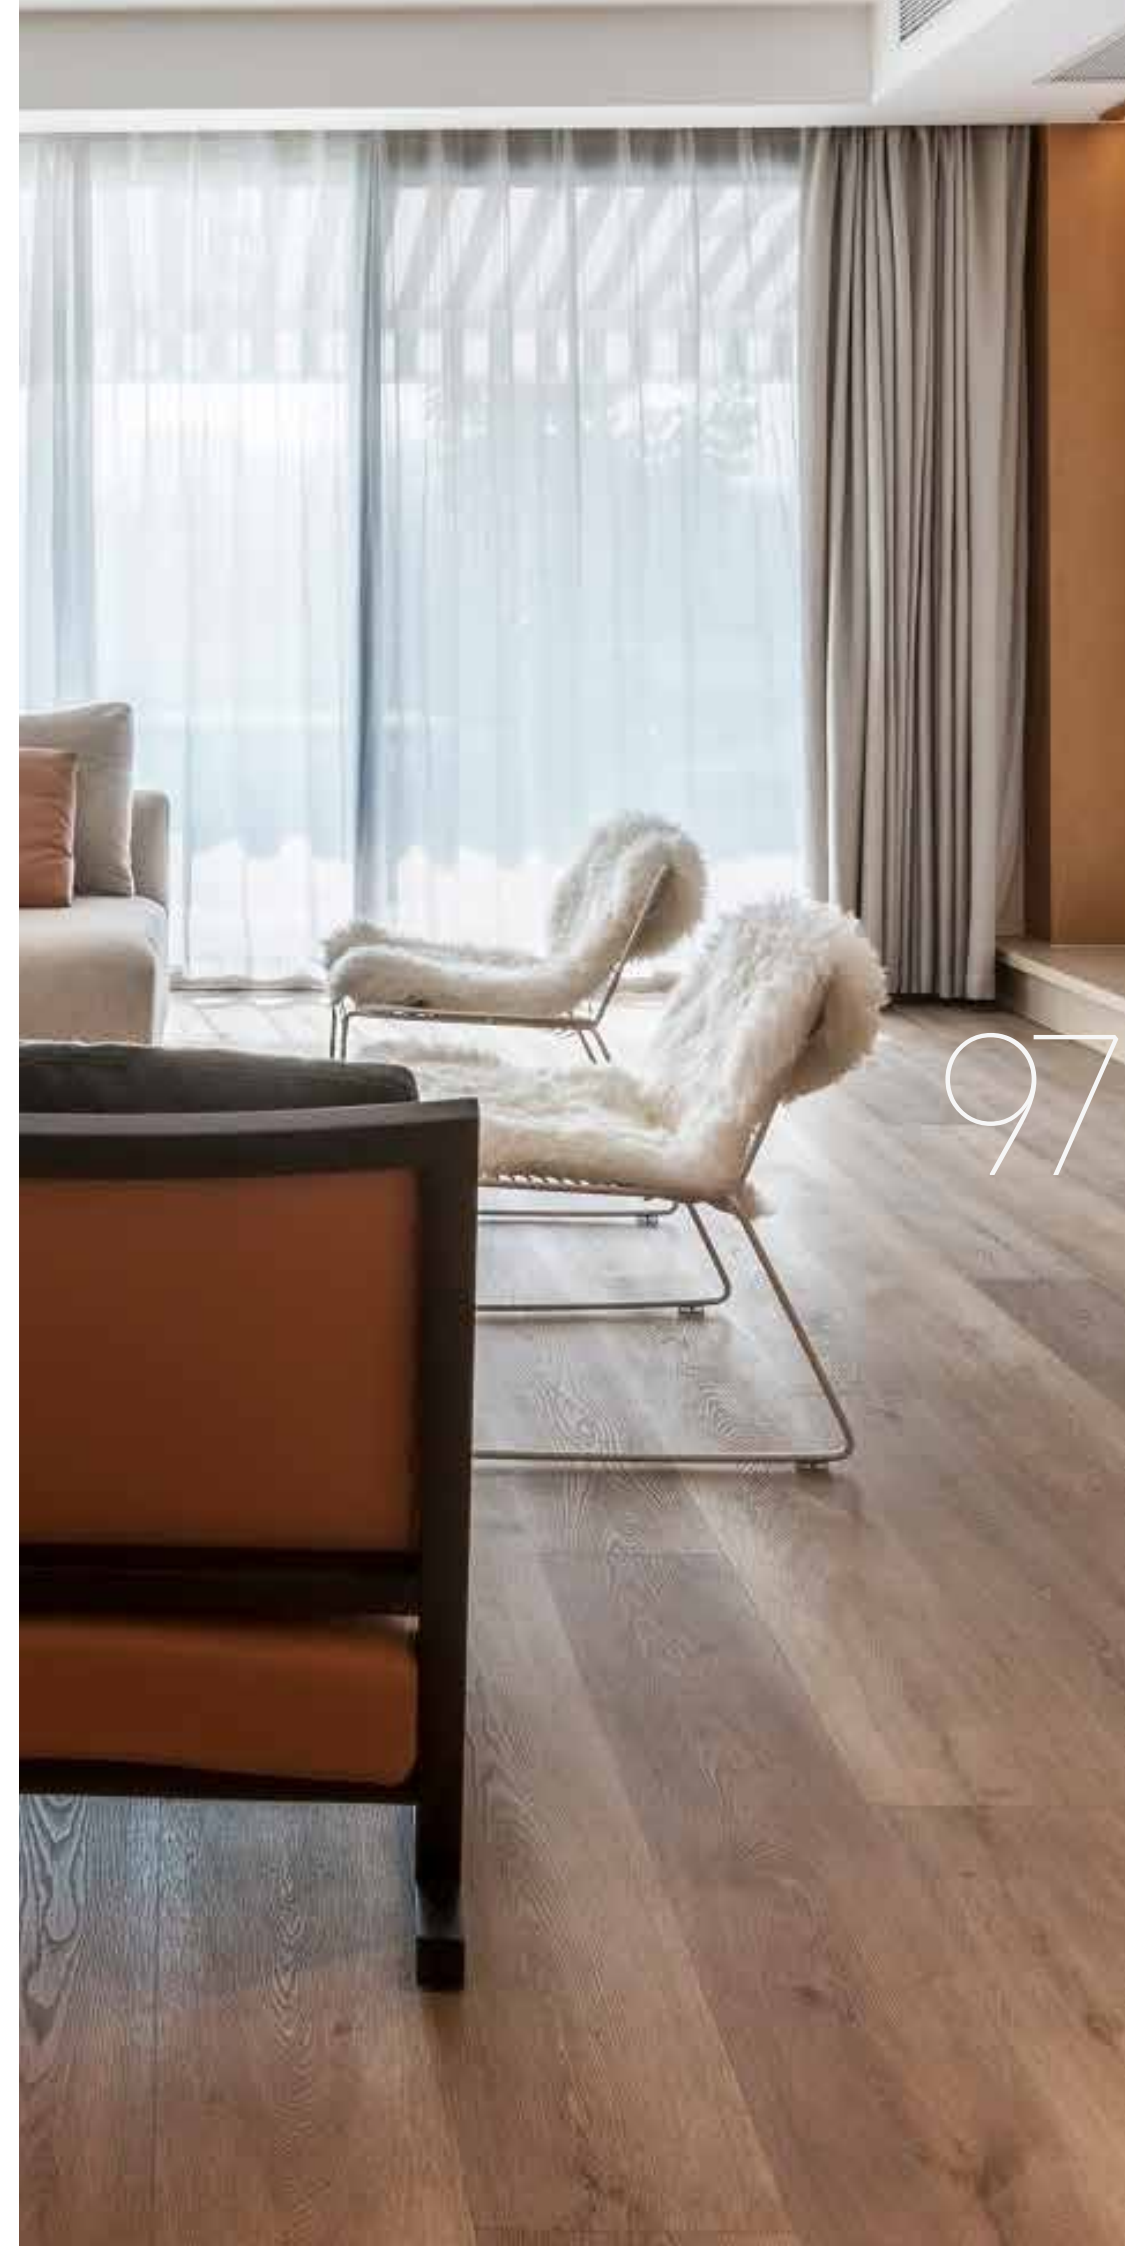

Merchan- dising

98

99



Merchandising



**MAZZETTA
SVR4**
SVR4 hand
samples



**MAZZETTA
SVR6**
SVR6 hand
samples



**MAZZETTA
SVR5EVO**
SVR5EVO
hand
samples



**MAZZETTA
SV8**
SV8 hand
samples

Merchandising



Espositore da sala mostra con ganci per rigid core e struttura
Show room display with hooks for rigid core and structura

Certificazioni

Certifications



Certificato di Conformità CE
Certificate of conformity CE



Certificato classe di usura
Wear group classification



Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Fire resistance Bfl-s1



Stabilità dimensionale
STRUTTURALE
Dimensional stability
STRUTTURALE

Schede tecniche

Technical data sheets

SVR4

Dimensioni:	Lunghezza: 1220 mm - Larghezza: 180 mm - Spessore: 4 (0,4) mm
Contenuto di una scatola:	12 pezzi – 2,635 m ²
Composizione bancale:	50 scatole – 131,76 m ²
Effetto:	Leggermente spazzolato
Classe di usura:	Gruppo T – 0,4mm - Uso commerciale Classe 32 - uso domestico Classe 23
Colori standard:	SVR410U, SVR404U, SVR422U, SVR423U, SVR424U, SVR413U
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-10%
Incastro:	Unilin click
Tipo di posa:	Flottante o incollata
Classe di reazione al fuoco:	Bfl – s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	VOC A+, esente da Ftalati EN 14372:2004
Scivolosità:	R10 DIN51130 Ds EN 13893
Conduttività termica:	0,098 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	Adatto

SVR5EVO

Dimensioni:	Lunghezza: 1524 mm - Larghezza: 228 mm - Spessore: 4+1 (0,40) mm
Contenuto di una scatola:	7 pezzi – 2,4323 m ²
Composizione bancale:	52 scatole – 126,46 m ²
Effetto:	Leggermente spazzolato
Classe di usura:	Gruppo T – 0,4mm - Uso commerciale Classe 32 – uso domestico Classe 23
Colori standard:	SVR560EVO, SVR561EVO, SVR562EVO, SVR563EVO, SVR564EVO, SVR565EVO, SVR566EVO, SVR567EVO, SVR568EVO
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-10%
Incastro:	Unilin click
Tipo di posa:	Flottante o incollata
Classe di reazione al fuoco:	Bfl – s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	VOC A+, esente da Ftalati EN 14372:2004
Scivolosità:	R10 DIN51130 Ds EN 13893:2003
Conduttività termica:	0,098 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	Adatto

SVR6

Dimensioni:	Lunghezza: 1524 mm - Larghezza: 228 mm - Spessore: 6 (0,55) mm
Contenuto di una scatola:	6 pezzi - 2,085 m ²
Composizione bancale:	52 scatole - 108,42 m ²
Effetto:	Spazzolato
Classe di usura:	Gruppo T - 0,55 mm - Uso commerciale elevato Classe 33 - uso residenziale Classe 23
Colori standard:	SVR641 - SVR642 - SVR643 - SVR644 - SVR645 - SVR646 - SVR647 - SVR648 - SVR649
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-10%
Incastro:	Unilin click
Tipo di posa:	Flottante o incollata
Classe di reazione al fuoco:	Bfl - s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	VOC A+, esente da Ftalati EN 14372:2004
Scivolosità:	R10 DIN51130 Ds EN 13893
Conduttività termica:	0,098 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	sì, con impianti ad acqua con temperatura ≤ 27°C

SVR7

Dimensioni:	Lunghezza: 900 mm - Larghezza: 610 mm - Spessore: 7 (0,55) mm
Contenuto di una scatola:	3 pezzi – 1,647 m ²
Composizione bancale:	62 scatole – 102,114 m ²
Effetto:	Liscio
Classe di usura:	Gruppo T – 0,55 mm - Uso commerciale elevato Classe 33 - uso residenziale Classe 23
Colori standard:	SVR785 - SVR786 - SVR787
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-10%
Incastro:	5G VALINGE INCASTRO RAPIDO
Tipo di posa:	Flottante o incollata
Classe di reazione al fuoco:	Bfl – s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	VOC A+, esente da Ftalati EN 14372:2004
Scivolosità:	R10 DIN51130 Ds EN 13893
Conduttività termica:	0,098 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	sì, con impianti ad acqua con temperatura ≤ 27°C

SV8

Dimensioni:	Lunghezza: 1800 mm - Larghezza: 228 mm - Spessore: 7+1 (0,7) mm
Contenuto di una scatola:	5 pezzi – 2,052 m ²
Composizione bancale:	52 scatole – 106,704 m ²
Effetto:	Spazzolato a registro
Classe di usura:	Gruppo T – 0,7 mm - Uso commerciale elevato Classe 34 - uso residenziale Classe 23
Colori standard:	850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-12%
Incastro:	VALINGE 5G
Tipo di posa:	Flottante
Classe di reazione al fuoco:	Bfl – s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	Conforme ai requisiti VOC AgBB-Scheme e DIBt, esente da ftalati
Scivolosità:	R10 DIN51130
Conduttività termica:	0,072 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	sì, con impianti ad acqua con temperatura ≤ 27°C

NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]



SMART VINYL

PAVIMENTI VINILICI



Via S. Vincenzo de Paoli, 8
24023 **CLUSONE** (BG)

info@bgpgroup.it
T. +39 0346 25200

www.smartvinyl.it

